FGSV R 070
redaktioneller Stand: 25. März 2024

Katalog der Verkehrszeichen

VzKat

Herausgeber:	Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) / Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)
Veröffentlicht:	Anlage zur „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO)“ vom 22. Mai 2017 im Bundesanzeiger (BAnz AT 29.5.2017 B8)
	mit Ergänzungen gemäß der Änderungen der StVO/VwV-StVO und der BMDV-Bekanntmachungen Stand: Dezember 2023
Bekanntgegeben:	BMVI Verlautbarung vom 1. 6. 2017, VkBl. 2017, H. 12, S. 565
Geändert:	VwV-StVO vom 8. November 2021 (BAnz AT 15.11.2021 B1) und weitere BMDV-Bekanntmachungen
Ersetzt:	VzKat, Ausgabe 1992
Redaktioneller Hinweis:	Der Verkehrszeichenkatalog enthält ergänzend zur StVO alle bundesweit einheitlich eingeführten und damit amtlich zugelassenen Verkehrszeichen. Nach der Veröffentlichung des Verkehrszeichenkatalogs 2017 wurden weitere Verkehrszeichen eingeführt, unter anderem im Rahmen der StVO-Novelle. Diese neuen Verkehrszeichen sind abzurufen von der Internetseite der BASt: www.bast.de > Suche: Verkehrszeichen

(Die amtliche Fassung steht nur im Bundesanzeiger.)

Redaktionelle Inhaltsübersicht

Teil 1: Allgemeines
1. Grundlagen
2. Neuerungen
3. Nummernsystem
4. Größen der Verkehrszeichen
5. Materialien und Ausführung der Verkehrszeichen

Teil 2: Gefahrzeichen
nach Anlage 1 (zu § 40 Absatz 6 und 7 StVO)

Teil 3: Vorschriftzeichen
nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)

Teil 4: Richtzeichen
nach Anlage 3 (zu § 42 Absatz 2 StVO)

Teil 5: Verkehrseinrichtungen
nach Anlage 4 (zu § 43 Absatz 3 StVO)

Teil 6: Sonstige Zeichen
der StVO

Teil 7: Zusatzzeichen
nach § 39 Absatz 3 StVO; § 41 Absatz 2 StVO

Anhang: Komplettübersicht

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Teil 1: Allgemeines

1. Grundlagen

(1) Der VzKat enthält alle Verkehrszeichen[1)] (inkl. Zusatzzeichen) und Verkehrseinrichtungen gemäß den §§ 39 bis 43 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) sowie zulässige Varianten von diesen. Außerdem enthält er Verkehrszeichen, die von dem für Verkehr zuständigen Bundesministerium nach Anhörung der zuständigen obersten Landesbehörden durch Verkehrsblattverlautbarung eingeführt sind. Der VzKat umfasst alle bundesweit eingeführten und damit amtlich zugelassenen Verkehrszeichen. Als Anlage zur Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur StVO (VwV-StVO zu den §§ 39 bis 43 Randnummer 8) ist er Bestandteil der VwV-StVO und wird mit ihr eingeführt.

(2) Im Sinne der Einheitlichkeit und Verständlichkeit der Verkehrszeichen für den nationalen sowie internationalen Straßenverkehr sind neben den Ausführungen des VzKat besonders die Vorschriften zu den §§ 39 bis 43 VwVStVO zu beachten.

(3) Bei Verkehrszeichen mit variablen Inhalten (z. B. Richtzeichen) werden im VzKat in der Regel nicht alle möglichen Ausführungsvarianten wiedergegeben. Die bildliche Darstellung beschränkt sich dann auf das in der StVO enthaltene Verkehrszeichenbeispiel, bei Bedarf um bedeutsame Ausführungsvarianten ergänzt. Im Hinblick auf die konkrete Ausführung solcher Verkehrszeichen und ihre möglichen Varianten findet sich ein Hinweis auf das entsprechende Regelwerk:

- Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB)
- Richtlinien für die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen (RWBA)
- Richtlinien für die touristische Beschilderung (RtB)
- Richtlinien für Umleitungsbeschilderungen (RUB)
- Richtlinien für Wechselverkehrszeichen an Bundesfernstraßen (RWVZ)
- Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)
- Richtlinien für die Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen für den Transport gefährlicher Güter auf Straßen
- Richtlinien für die Kennzeichnung von Ingenieurbauwerken mit beschränkter Durchfahrtshöhe über Straßen
- Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO)

(4) Damit alle Verkehrszeichen stets ein einheitliches Erscheinungsbild haben, muss auf ein standardisiertes Datenmaterial für Verkehrszeichenhersteller, Druckereien, etc. zurückgegriffen werden können. Hierfür erstellt die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) von allen Verkehrszeichen digitalisierte Vorlagen und hält diese für PC-gestütztes Zeichnen, Konstruieren und Fertigen vor. Die Digitaldaten sämtlicher amtlicher Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen können bei der BASt bezogen werden.

(5) Der VzKat ist als Loseblattsammlung konzipiert. Für etwaige Änderungen/Ergänzungen bietet jede Seite den Raum für mindestens ein weiteres Zeichen.

(6) Verkehrszeichen mit einem veränderlichen numerischen Inhalt werden nicht in allen möglichen Varianten dargestellt. Es wird lediglich ein Zeichen abgebildet. Die Varianten werden über die Unternummer festgelegt. Die Unternummer steht dabei für den Zahlenwert im Zeichen (vgl. Nummer 3 Abschnitt (3)).

2. Neuerungen

(1) Die nachstehend aufgeführten Änderungen passen den im Rahmen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) in der Fassung vom 22. Mai 2017 eingeführten VzKat an.

(2) Die folgenden neu eingeführten Verkehrszeichen sind im VzKat neu enthalten:

- Z 244.3 Beginn einer Fahrradzone
- Z 244.4 Ende einer Fahrradzone
- Z 277.1 Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen

[1)] Der Begriff Verkehrszeichen schließt im Folgenden Zusatzzeichen und Verkehrseinrichtungen in der Regel mit ein.

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

- Z 281.1 Ende des Verbots des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen
- Z 342 Haifischzähne
- Z 350.1 Radschnellweg
- Z 350.2 Ende des Radschnellwegs
- Z 365-69 Tankstelle mit Flüssigerdgas
- Z 365-70 Tankstelle mit Tankmöglichkeit verschiedener Kraftstoffarten
- Z 365-71 Tankstelle mit Tankmöglichkeit aller Kraftstoffarten
- Z 442-14, -15, -16, -17, -24, -25, -26, -27, -30, -31, -32, -33 Vorwegweiser für bestimmte Verkehrsarten im Kreisverkehr
- Z 455.1-13, -23, -31 Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung im Kreisverkehr
- Z 460-13, -23, -31 Bedarfsumleitung im Kreisverkehr
- Z 501 diverse Überleitungstafeln – ohne Gegenverkehr
- Z 511 diverse Verschwenkungstafeln – ohne Gegenverkehr
- Z 512 diverse Verschwenkungstafeln – mit Gegenverkehr
- Z 513 diverse Verschwenkungstafeln kurzer Verschwenkungen – ohne Gegenverkehr
- Z 514 diverse Verschwenkungstafeln kurzer Verschwenkungen – mit Gegenverkehr
- Z 527-30, -31 Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 262
- Z 528-30, -31 Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 263
- Z 529-30, -31 Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 265
- Z 531 diverse Einengungstafeln – ohne Gegenverkehr
- Z 533 diverse Trennungstafeln – ohne Gegenverkehr
- Z 538-30, -31 Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 282
- Z 541 diverse Aufweitungstafeln – ohne Gegenverkehr
- Z 542 diverse Aufweitungstafeln – mit Gegenverkehr
- Z 550 diverse Zusammenführungstafeln – an durchgehender Strecke
- Z 551 diverse Zusammenführungstafeln – an einmündender Strecke
- Z 721 Grünpfeilschild mit Beschränkung auf den Radverkehr
- Z 1010-68 Elektrokleinstfahrzeuge
- Z 1010-69 Lastenfahrräder
- Z 1010-70 Carsharingfahrzeuge
- Z 1010-71 Personenkraftwagen oder Krafträder mit Beiwagen, die mit mindestens drei Personen besetzt sind – mehrfachbesetzte Personenkraftwagen
- Z 1010-72 Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas und Kraftwagen und sonstige mehrspurige Fahrzeuge
- Z 1012-54 Seniorenheim
- Z 1022-16 Elektrokleinstfahrzeuge frei
- Z 1022-17 Lastenfahrräder frei
- Z 1024-21 Carsharingfahrzeuge frei

(3) Die folgenden mit der StVO-Änderung neu eingeführten bzw. in die StVO übernommenen bereits bestehenden Verkehrszeichen (gekennzeichnet mit „*“) sind im VzKat neu enthalten:

- Z[2)] 314.1 Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone
- Z 314.2 Ende einer Parkraumbewirtschaftungszone
- Z 314-50 Parkhaus, Parkgarage*, als Variante des Zeichens 314 Parken*
- Z 357-50, -51, -52 für Radverkehr und/oder Fußgänger durchlässige Sackgasse
- Z 455.2 Ende der Umleitung
- Z 467.2 Umlenkungspfeil Ende*

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

- Z 605 Pfeilbake*, als Variante der Leitbake
- Z 1020-13 Inline-Skaten und Rollschuhfahren frei

(4) Die folgenden Zeichen werden mit der neuen StVO sowohl aus der StVO als auch aus dem VzKat gestrichen:

- Z 145 Kraftomnibusse
- Z 150 beschrankter Bahnübergang
- Z 153 dreistreifige Bake vor beschranktem Bahnübergang (als Folge der Streichung von Zeichen 150)
- Z 353 Einbahnstraße
- Z 380 Richtgeschwindigkeit
- Z 381 Ende der Richtgeschwindigkeit
- Z 388 Seitenstreifen für mehrspurige Kfz nicht befahrbar (damit einhergehend wurde auch Zeichen 389 Seitenstreifen für Fahrzeuge über 3,5 t nicht befahrbar aus dem VzKat gestrichen)
- Z 1006-37 Amphibien (jetzt als Gefahrzeichen enthalten)
- Z 1006-38 Staugefahr (als Zusatzzeichen gestrichen)
- Z 1006-39 Eingeschränktes Lichtraumprofil (jetzt als Gefahrzeichen enthalten)
- Z 1007-30 Glätte (als Zusatzzeichen gestrichen)
- Z 1012-30 Anfang
- Z 1026-31 Mofas frei (verbale Variante)
- Z 1052-38 Schlechter Fahrbahnrand
- Z 1060-11 Auch Fahrräder und Mofas
- Z 1060-30 Streugut

(5) Gegenüber dem VzKat aus dem Jahre 1992 weist der neue VzKat außerdem die folgenden wesentlichen Veränderungen auf:

- Der VzKat ist als Loseblattsammlung konzipiert. Für etwaige Änderungen/Ergänzungen bietet jede Seite den Raum für mindestens ein weiteres Zeichen.
- Die aus der StVO gestrichenen Gefahrzeichen, die bei besonderer Gefahrenlage angeordnet werden können (§ 39 Absatz 8 StVO), werden alle unter der Hauptzeichennummer 101 (Gefahrstelle) mit entsprechender Unternummer geführt.
- Unter der Nummer 257 werden Verbotszeichen mit Sinnbildern nach § 39 Absatz 7 StVO geführt, sofern die Sinnbilder nach § 39 Absatz 7 StVO nicht in anderen Verbotszeichen nach Anlage 2 zu § 41 Absatz 1 StVO enthalten sind. Aus Gründen der Förderung der Elektromobilität wird das Symbol der E-Bikes ausgeklammert.
- Verkehrszeichen mit einem veränderlichen numerischen Inhalt werden nicht mehr in allen möglichen Varianten dargestellt. Es wird lediglich ein Zeichen abgebildet. Die Varianten werden über die Unternummer festgelegt. Die Unternummer steht dabei für den Zahlenwert im Zeichen (vgl. Nr. 3. (3)).
- Einige Hinweiszeichen werden aus der StVO gestrichen. Sie sind künftig nur noch im VzKat enthalten (z. B. Autobahnhotel). Sie werden unter der „Sammelnummer" 365 neben anderen Hinweiszeichen, wie z. B. Notrufsäule, geführt.
- Zu Zeichen 297.1 Vorankündigungspfeil wird zum Zwecke der Anzeige eines Fahrstreifenendes eine neue Variante eingeführt.
- Für die in der StVO textlich erwähnten rot-weiß gestreiften Sperrpfosten wird durch die Aufnahme einer Variante bei Zeichen 600 die Ausführung mit waagerechten Schraffen bildlich veranschaulicht.

3. Nummernsystem

(1) Zur eindeutigen Unterscheidung der Verkehrszeichen wird jedes Hauptverkehrszeichen mit einer Hauptverkehrszeichennummer versehen. Für die in der StVO enthaltenen Zeichen sind dies

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

die dort definierten Zeichennummern gemäß den §§ 40 bis 43. Hierbei sind bestimmte Hauptnummernbereiche für bestimmte Gruppen von Verkehrszeichen reserviert:

- Gefahrzeichen (§ 40 StVO):
  Z 101 bis 199
- Vorschriftzeichen (§ 41 StVO):
  Z 201 bis 299
- Richtzeichen (§ 42 StVO):
  Z 301 bis 599
- Verkehrseinrichtungen (§ 43 StVO):
  Z 600 bis 699
- sonstige Zeichen der StVO:
  Z 701 bis 799
- Zusatzzeichen (§ 39 bzw. 41 StVO):
  ab Z 1000

(2) Da es zu Verkehrszeichen zum Teil vielfältige Ausführungsvarianten gibt, wird der Hauptzeichennummer eine Unternummer hinzugefügt. Haupt- und Unternummer sind durch einen Bindestrich verknüpft. Diese numerische Festlegung ist für die Erstellung von Beschilderungsplänen, das Beschaffungswesen sowie für die Schilderfertigung und -lagerung und nicht zuletzt für die Anordnung von Verkehrszeichen von Bedeutung. Die Einteilung der Unternummern erfolgt in der Regel nach dem Richtungsbezug, der im Bild des Verkehrszeichens ausgedrückt wird, oder nach der Seite der Aufstellung:

- für linksweisend, gleichzeitig geradeaus und linksweisend oder bei Aufstellung rechts:

Unternummer -10 bis -19



Beispiel:Zeichen 133-10
(Aufstellung rechts)

- für rechtsweisend, gleichzeitig geradeaus und rechtsweisend oder bei Aufstellung links:

Unternummer -20 bis -29



Beispiel: Zeichen 220-20
(rechtsweisend)

- für beidseitig weisend, geradeausweisend oder richtungsneutral (z. B. auch sperrend):

Unternummer -30 bis -39



Beispiel: Zeichen 283-30
(beidseitig weisend)

- für doppelseitig wirksam (z. B. beidseitig bedruckt):

Unternummer -40 bis -49



Beispiel: Zeichen 310-40
(Rückseite Zeichen 311)

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

– für Zeichen, die sich in das System der o. g. Unternummern nicht einordnen lassen (z. B. Zeichen ohne richtungsweisendes Element):

Unternummer-50 bis -99



Beispiel: Zeichen 314-50
Parkhaus, Parkgarage
(Variante von Zeichen 314)

(3) Bei Verkehrszeichen mit variablen Zahlenwerten steht die Unternummer für den im Verkehrszeichen enthaltenen Zahlenwert. Bei Zusatzzeichen gilt dies nur für Zeichen mit Entfernungsangaben – dabei werden die Werte hinter der Unternummer angefügt.

Beispiel:



Beispiel: Zeichen 108-***12***



Beispiel: Zeichen 265-***4,2***



Beispiel: Zeichen 274-***90***



Beispiel: Zeichen 1001-30-**800**

(4) Um die Anzahl der Abbildungen im VzKat auf das notwendige Maß zu beschränken, ist in der Regel nur das Hauptzeichen abgebildet. Wo nötig, werden Ausführungsvarianten mit Unternummern tabellarisch erläutert.

4. Größen der Verkehrszeichen

(1) Die Größe der Verkehrszeichen richtet sich nach den Vorgaben der VwV-StVO zu den §§ 39 bis 43 Randnummern 12 ff.). Demnach sind lediglich Größenangaben zu Sonderformen von Verkehrszeichen (z. B. Zeichen 201 Andreaskreuz) im VzKat festgelegt. Eine entsprechende Maßangabe wird jeweils beim Verkehrszeichen angegeben [Höhe × Breite in Millimeter].

(2) Damit auf Zonenzeichen dargestellte Hauptzeichen (z. B. Zeichen 274 in Zeichen 274.1 Beginn einer Tempo 30-Zone) im Vergleich zu Nicht-Zonenzeichen nicht zu klein ausfallen, sollten Zonenzeichen in der Regel in der nächstgrößeren Größe als nach VwV-StVO vorgesehen, ausgeführt sein. Dies bedeutet für Zonenzeichen in der Regel Größe 3. (VwV-StVO zu den §§ 39 bis 43 Randnummer 17a).

5. Materialien und Ausführung von Verkehrszeichen

Verkehrszeichen sind material- und ausführungstechnisch nach den einschlägigen internationalen und nationalen Vorschriften herzustellen und zu unterhalten. Die Ausführung der Verkehrszeichen darf nicht unter den Anforderungen anerkannter Gütebedingungen liegen (vgl. VwV-StVO zu den §§ 39 bis 43 Randnummer 18).

Werden Verkehrszeichen als Wechselverkehrszeichen nur durch Leuchten erzeugt, können abweichend von der im VzKat abgebildeten Darstellung die weißen Flächen schwarz und die schwarzen Sinnbilder und der schwarze Rand weiß sein. Einzelheiten enthalten die „Richtlinien für Wechselverkehrszeichen an Bundesfernstraßen (RWVZ)“ und die „Richtlinien für Wechselverkehrszeichenanlagen an Bundesfernstraßen (RWVA)“ (vgl. VwV-StVO zu den §§ 39 bis 43 Randnummer 23).

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Teil 2: Gefahrzeichen nach Anlage 1 (zu § 40 Absatz 6 und 7 StVO)

Zeichen 101
Gefahrstelle



weitere Gefahrzeichen mit Sinnbildern nach § 39 Absatz 8 StVO



Flugbetrieb
-10: Aufstellung rechts
-20: Aufstellung links



Fußgängerüberweg
-11: Aufstellung rechts
-21: Aufstellung links



Viehtrieb
-12: Aufstellung rechts
-22: Aufstellung links



Reiter
-13: Aufstellung rechts
-23: Aufstellung links



Amphibienwanderung
-14: Aufstellung rechts
-24: Aufstellung links



Steinschlag
-15: Aufstellung rechts
-25: Aufstellung links



Schnee- oder Eisglätte
-51



Splitt, Schotter
-52



Ufer
-53



Unzureichendes Lichtraumprofil
-54



Bewegliche Brücke
-55

Zeichen 102
Kreuzung oder Einmündung



Zeichen 103
Kurve

Unternummer Z 103 -
10: links
20: rechts



-10

Zeichen 105
Doppelkurve

Unternummer Z 105 -
10: zunächst links
20: zunächst rechts



-10

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 108
Gefälle

Unternummer Z 108 -
4 - 25: mit jeweiligem Gefälle in %
Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert



-10

Zeichen 110
Steigung

Unternummer Z 110 -
4 - 25: mit jeweiliger Steigung in %
Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert



-12

Zeichen 112
Unebene Fahrbahn



Zeichen 114
Schleuder- oder Rutschgefahr



Zeichen 117
Seitenwind

Unternummer Z 117 -
10: Seitenwind von rechts
20: Seitenwind von links


-10

Zeichen 120
Verengte Fahrbahn



Zeichen 121
Einseitig verengte Fahrbahn

Unternummer Z 121 -
10: Verengung rechts
20: Verengung links


-10

Zeichen 123
Arbeitsstelle



Zeichen 124
Stau



Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 125
Gegenverkehr



Zeichen 131
Lichtzeichenanlage



Zeichen 133
Fußgänger

Unternummer Z 133 -
10: Aufstellung rechts
20: Aufstellung links



-10

Zeichen 136
Kinder

Unternummer Z 136 -
10: Aufstellung rechts
20: Aufstellung links



-10

Zeichen 138
Radverkehr

Unternummer Z 138 -
10: Aufstellung rechts
20: Aufstellung links



-10

Zeichen 142
Wildwechsel

Unternummer Z 142 -
10: Aufstellung rechts
20: Aufstellung links



-10

Zeichen 151
Bahnübergang



Zeichen 156
Bahnübergang
mit dreistreifiger Bake

Unternummer Z 156 -
10: Aufstellung rechts
11: mit Entfernungsangabe - Aufstellung rechts
20: Aufstellung links
21: mit Entfernungsangabe - Aufstellung links



1000 x 300

-10

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 157
Dreistreifige Bake

Unternummer Z 157 -
10: Aufstellung rechts
11: mit Entfernungsangabe - Aufstellung rechts
20: Aufstellung links
21: mit Entfernungsangabe - Aufstellung links




Zeichen 159
Zweistreifige Bake

Unternummer Z 159 -
10: Aufstellung rechts
11: mit Entfernungsangabe - Aufstellung rechts
20: Aufstellung links
21: mit Entfernungsangabe - Aufstellung links



Zeichen 162
Einstreifige Bake

Unternummer Z 162 -
10: Aufstellung rechts
11: mit Entfernungsangabe - Aufstellung rechts
20: Aufstellung links
21: mit Entfernungsangabe - Aufstellung links



Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Teil 3: Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)

Zeichen 201
Andreaskreuz

Unternummer Z 201 -
50: stehend
51: stehend mit Blitzpfeil
52: liegend
53: liegend mit Blitzpfeil




Ausführung nach Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO)

Zeichen 205
Vorfahrt gewähren



Zeichen 206
Halt. Vorfahrt gewähren

h = 900 mm (Standardgröße)
h = 1050 mm (Übergröße)



Zeichen 208
Vorrang des Gegenverkehrs



Zeichen 209
Vorgeschriebene Fahrtrichtung
Rechts

Unternummer Z 209 -
10: Links
30: Geradeaus



Zeichen 211
Vorgeschriebene Fahrtrichtung
Hier rechts

Unternummer Z 211 -
10: Hier links



Zeichen 214
Vorgeschriebene Fahrtrichtung
Geradeaus oder rechts

Unternummer Z 214 -
10: Geradeaus oder links
30: Rechts oder links



Zeichen 215
Kreisverkehr



Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 220
Einbahnstraße

Unternummer Z 220 -
10: linksweisend
20: rechtsweisend
40: doppelseitig (-10 / -20)

300 x 800



-20

Zeichen 222
Vorgeschriebene Vorbeifahrt
Rechts vorbei

Unternummer Z 222 -
10: Links vorbei



Zeichen 223.1
Seitenstreifen befahren

2250 x 2250

Unternummer Z 223.1 -
50: 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen
51: 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen
52: 4 Fahrstreifen + Seitenstrteifen

-50



Zeichen 223.2
Seitenstreifen nicht mehr befahren

2250 x 2250

Unternummer Z 223.2 -
50: 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen
51: 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen
52: 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen

-50



Zeichen 223.3
Seitenstreifen räumen

2250 x 2250

Unternummer Z 223.3 -
50: 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen
51: 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen
52: 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen

-50



Zeichen 224
Haltestelle

Unternummer Z 224 -
40: Haltestelle (doppelseitig)



Schulbushaltestelle
(mit Zz 1042-36)

Unternummer Z 224 -
51: Schulbushaltestelle
41: Schulbushaltestelle (doppelseitig)

-51



Zeichen 229
Taxenstand

Pfeile entsprechend Zeichen 283

Unternummer Z 229 -
10: Anfang - Aufstellung rechts
11: Ende - Aufstellung links
20: Ende - Aufstellung rechts
21: Anfang - Aufstellung links
30: Mitte - Aufstellung rechts
31: Mitte - Aufstellung links



Zeichen 237
Radweg



Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 238
Reitweg



Zeichen 239
Gehweg



Zeichen 240
Gemeinsamer Geh- und Radweg



Zeichen 241
Getrennter Rad- und Gehweg

Unternummer Z 241 -
30: Radweg links
31: Radweg rechts



Zeichen 242.1
Beginn einer Fußgängerzone

Unternummer Z 242.1 -
40: doppelseitig (Rückseite Z 242.2)



Zeichen 242.2
Ende einer Fußgängerzone



Zeichen 244.1
Beginn einer Fahrradstraße

Unternummer Z 244.1 -
40: doppelseitig (Rückseite Z 244.2)



Zeichen 244.2
Ende einer Fahrradstraße



Zeichen 244.3
Beginn einer Fahrradzone

Unternummer Z 244.3
40: doppelseitig (Rückseite Z 244.4)



Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 244.4
Ende einer Fahrradzone



Zeichen 245
Bussonderfahrstreifen



Zeichen 250
Verbot für Fahrzeuge aller Art



Zeichen 251[1)]
Verbot für Kraftwagen



Zeichen 253[1)]
Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t



Zeichen 254[1)]
Verbot für Radverkehr



Zeichen 255[1)]
Verbot für Krafträder



[1)] Die Sinnbilder in den Zeichen 251 bis 255 sowie 259 können auch doppelt nach dem Vorbild von Zeichen 260 angeordnet werden.

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 257
weitere Verbotszeichen mit Sinnbildern nach § 39 StVO



Verbot für Mofas
-50



Verbot für Reiter
-51



Verbot für Gespannfuhrwerke
-52



Verbot für Viehtrieb
-53



Verbot für Kraftomnibusse
-54



Verbot für Personenkraftwagen
-55



Verbot für Personenkraftwagen mit Anhänger
-56



Verbot für Lastkraftwagen mit Anhänger
-57



Verbot für Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen
-58

Zeichen 259[1)]
Verbot für Fußgänger



Zeichen 260
Verbot für Kraftfahrzeuge



Zeichen 261
Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern



Zeichen 262
Tatsachliche Masse

Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert

-5,5



Zeichen 263
Tatsächliche Achslast

Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert

-8



Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 264
Tatsächliche Breite



-2,3



-2

Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert

Zeichen 265
Tatsächliche Höhe



-3,8

Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert

Zeichen 266
Tatsächliche Länge



-10

Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert

Zeichen 267
Verbot der Einfahrt



Zeichen 268
Schneeketten vorgeschrieben



Zeichen 269
Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung



Zeichen 270.1
Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone

Unternummer Z 270.1 -
40: doppelseitig (Rückseite Z 270.2)



Zeichen 270.2
Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone



Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 272
Verbot des Wendens



Zeichen 273
Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes

Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.

-70



Zeichen 274
Zulässige Höchstgeschwindigkeit

Unternummer Z 274 -

5 - 130: ab 10 in vollen Zehnern, jeweilige Geschwindigkeit in km/h

Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert

-60



Zeichen 274.1
Beginn einer Tempo 30-Zone

Unternummer Z 274.1 -

40: Beginn einer Tempo 30-Zone - doppelseitig (Rückseite Z 274.2)
41: Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen - doppelseitig (Rückseite Z 274.2-20)
20: Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen (einseitig)



Zeichen 274.2
Ende einer Tempo 30-Zone

Unternummer Z 274.2 -

20: Ende einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen (einseitig)



Zeichen 275
Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit

Unternummer (nur volle Zehner) steht jeweils für den Zahlenwert

-30



Zeichen 276
Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art



Zeichen 277
Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t



Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 277.1
Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen



Zeichen 278
Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit

Unternummer Z 278 -
5 - 130: ab 10 in vollen Zehnern, jeweilige Geschwindigkeit in km/h
Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert

-60



Zeichen 279
Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit

Unternummer (nur volle Zehner) steht jeweils für den Zahlenwert

-30



Zeichen 280
Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge aller Art



Zeichen 281
Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge über 3,5 t



Zeichen 281.1
Ende des Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen




Zeichen 282
Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote



Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln


Zeichen 283
Absolutes Haltverbot



Unternummer Z 283 -

10: Anfang - Aufstellung rechts
20: Ende - Aufstellung rechts
30: Mitte - Aufstellung rechts
11: Ende - Aufstellung links
21: Anfang - Aufstellung links
31: Mitte - Aufstellung links

Zeichen 286
Eingeschränktes Haltverbot



Unternummer Z 286 -

10: Anfang - Aufstellung rechts
20: Ende - Aufstellung rechts
30: Mitte - Aufstellung rechts
11: Ende - Aufstellung links
21: Anfang - Aufstellung links
31: Mitte - Aufstellung links

Zeichen 290.1
Beginn eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone

Unternummer Z 290.1 -

40: doppelseitig (Rückseite Z 290.2)



Zeichen 290.2
Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone



Zeichen 293
Fußgängerüberweg



Ausführung nach RMS

Zeichen 294
Haltlinie



Ausführung nach RMS

Zeichen 295
Fahrstreifenbegrenzung und Fahrbahnbegrenzung



Ausführung nach RMS

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 296
Einseitige Fahrstreifenbegrenzung



Ausführung nach RMS

Zeichen 297
Pfeilmarkierungen



Ausführung nach RMS

Zeichen 297.1
Vorankündigungspfeil

Unternummer Z 297.1 -

21: zur Anzeige eines Fahrstreifenendes



-21




Ausführung nach RMS

Zeichen 298
Sperrfläche



Ausführung nach RMS

Zeichen 299
Grenzmarkierung für Halt- oder Parkverbote



Ausführung nach RMS

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Teil 4: Richtzeichen nach Anlage 3 (zu § 42 Absatz 2 StVO)

Zeichen 301
Vorfahrt



Zeichen 306
Vorfahrtstraße



Zeichen 307
Ende der Vorfahrtstraße



Zeichen 308
Vorrang vor dem Gegenverkehr



Zeichen 310
Ortstafel Vorderseite



Ausführung nach RWB

Unternummer Z 310 -
40: doppelseitig (Rückseite Z 311)

Zeichen 311
Ortstafel Rückseite



Ausführung nach RWB

Zeichen 314[1)]
Parken



Unternummer Z 314 -
10: Anfang (Aufstellung rechts) oder Ende (Aufstellung links)
20: Ende (Aufstellung rechts) oder Anfang (Aufstellung links)
30: Mitte (Aufstellung rechts oder links)



Parkhaus

Unternummer Z 314-
50: Parkhaus, Parkgarage



[1)] Die Art einer Parkbeschränkung wird durch Zusatzzeichen angezeigt.

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 314.1[1)]

Beginn einer
Parkraumbewirtschaftungszone

Unternummer Z 314.1 -
40: doppelseitig (Rückseite Z 314.2)



Zeichen 314.2[1)]

Ende einer
Parkraumbewirtschaftungszone



Zeichen 315[1)]

Parken auf Gehwegen

Die Pfeile in Klammern bei den Unternummern geben jeweils die Pfeildarstellung auf dem Zeichen an.

Unternummer Z 315 -
50: halb in Fahrtr. links
51: halb in Fahrtr. links Anfang (→)
52: halb in Fahrtr. links Ende (←)
53: halb in Fahrtr. links Mitte (⇄)

Unternummer Z 315 -
55: halb in Fahrtr. rechts
56: halb in Fahrtr. rechts Anfang (←)
57: halb in Fahrtr. rechts Ende (→)
58: halb in Fahrtr. rechts Mitte (⇆)



-55

Unternummer Z 315 -
60: ganz in Fahrtr. links
61: ganz in Fahrtr. links Anfang (→)
62: ganz in Fahrtr. links Ende (←)
63: ganz in Fahrtr. links Mitte (⇆)

Unternummer Z 315 -
65: ganz in Fahrtr. rechts
66: ganz in Fahrtr. rechts Anfang (←)
67: ganz in Fahrtr. rechts Ende (→)
68: ganz in Fahrtr. rechts Mitte (⇄)



-66

Zeichen 315[1)]

Parken auf Gehwegen

Unternummer Z 315 -
70: halb quer zur Fahrtr. links
71: halb quer zur Fahrtr. links Anfang (→)
72: halb quer zur Fahrtr. links Ende (←)
73: halb quer zur Fahrtr. links Mitte (⇆)

Unternummer Z 315 -
75: halb quer zur Fahrtr. rechts
76: halb quer zur Fahrtr. rechts Anfang (←)
77: halb quer zur Fahrtr. rechts Ende (→)
78: halb quer zur Fahrtr. rechts Mitte (⇄)



-71

Unternummer Z 315 -
80: ganz quer zur Fahrtr. links
81: ganz quer zur Fahrtr. links Anfang (→)
82: ganz quer zur Fahrtr. links Ende (←)
83: ganz quer zur Fahrtr. links Mitte (⇆)

Unternummer Z 315 -
85: ganz quer zur Fahrtr. rechts
86: ganz quer zur Fahrtr. rechts Anfang (←)
87: ganz quer zur Fahrtr. rechts Ende (→)
88: ganz quer zur Fahrtr. rechts Mitte (⇄)



-88

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 316
Parken und Reisen



Parken und Mitfahren



Unternummer Z 316 -
50: Parken und Mitfahren

Zeichen 317
Wandererparkplatz



Bild 318
Parkscheibe



Ausführung gemäß VkBl. 1981 S. 447

Zeichen 325.1
Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs



Unternummer Z 325.1 -
40: doppelseitig (Rückseite Z 325.2)

Zeichen 325.2
Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs



Zeichen 327
Tunnel



-50



Unternummer Z 327 -
50: mit Längenangabe in m
51: mit Längenangabe in km

Zeichen 328
Nothalte- und Pannenbucht



Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 330.1
Autobahn



Zeichen 330.2
Ende der Autobahn



Zeichen 331.1
Kraftfahrstraße



Zeichen 331.2
Ende der Kraftfahrstraße



Zeichen 332
Ausfahrttafel auf der Autobahn



Zeichen 332.1
Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn





Unternummer Z 332.1 -
20: in Weiß mit Zielen nach Zeichen 432

Zeichen 333
Ausfahrt von der Autobahn

950 x 3450



Zeichen 333.1
Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn

500 x 2000



Unternummer Z 333.1
20: in Weiß (in Verb. m. Z 332.1-20)

500 x 2000



-20

Zeichen 340
Leitlinie



Ausführung nach RMS


Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 341
Wartelinie



Ausführung nach RMS

Zeichen 342
Haifischzähne





Ausführung nach RMS

Zeichen 350
Fußgängerüberweg

Unternummer Z 350 -
10: Aufstellung rechts
20: Aufstellung links
40: doppelseitig (-10 / -20)

750x750



-10
Ausführung nach R-FGÜ

Zeichen 350.1
Radschnellweg

Unternummer Z 350.1
10: Aufstellung rechts
20: Aufstellung links



-10

Zeichen 350.2
Ende des Radschnellweg

Unternummer Z 350.2
10: Aufstellung rechts
20: Aufstellung links



-10
Ausführung nach R-FGÜ

Zeichen 354
Wasserschutzgebiet



Zeichen 356
Verkehrshelfer



Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 357
Sackgasse

Unternummer Z 357 -
50: für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse
51: für Fußgänger durchlässige Sackgasse
52: für Radverkehr durchlässige Sackgasse


-50



Zeichen 358
Erste Hilfe



Zeichen 363
Polizei



Zeichen 365
weitere Hinweise mit grafischen Symbolen


Fernsprecher
-50



Notrufsäule
-51


Tankstelle
-52



Tankstelle mit Autogas
-53



Tankstelle mit Erdgas
-54


Autobahnhotel
-55


Autobahngasthaus
-56


Autobahnkiosk
-57



Toilette
-58


Autobahnkapelle
-59


Zelt- und Wohnwagenplatz
-60


Informationsstelle
-61


Pannenhilfe
-62


Fußgängerunter-führung
-63


Fußgängerüber-führung
-64


Ladestation für Elektrofahrzeuge
-65



Wasserstofftankstelle
-66


Wohnmobilplatz
-67

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 365
weitere Hinweise
mit grafischen Symbolen



Wohnmobil- und Wohnwagenplatz
-68



Tankstelle mit Flüssigerdgas
- 69



Tankmöglichkeit verschiedene Kraftstoffarten[1)]
-70



Tankmöglichkeit alle Kraftstoffarten
-71

[1)] Es sind nur die vorhandenen Kraftstoffarten anzuzeigen.

Zeichen 385
Ortshinweistafel



Ausführung nach RWB

Zeichen 386.1
Touristischer Hinweis



Ausführung nach RtB

Touristischer Hinweis
als Wegweiser



-10



-11



-12

Unternummer Z 386.1 -
10: Wegweiser linksweisend
11: Vorwegweiser linksw.
12: Pfeilwegweiser linksw.

20: Wegweiser rechtsw.
21: Vorwegweiser rechtsw.
22: Pfeilwegweiser rechtsw.
30: Vor-/ Wegweiser geradeaus
40: Pfeilwegweiser doppels.

Touristischer Hinweis
mit Bezugsziel



-50

Unternummer Z 386.1 -
50: Variante "in"
51: Variante "via"
52: Variante "Richtung"

Touristischer Hinweis
Fluss oder Kanal



-53

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 386.2
Touristische Route



Ausführung nach RtB

Touristischer Route
als Wegweiser



-10



-11



-12

Unternummer Z 386.2 -
10: Wegweiser linksweisend
11: Vorwegweiser linksweisend
12: Pfeilwegweiser linksweisend
20: Wegweiser rechtsweisend
21: Vorwegweiser rechtsweisend
22: Pfeilwegweiser rechtsw.
30: Vor-/ Wegweiser geradeaus

Touristische Route
mit Bezugsziel



-51

Unternummer Z 386.2 -
51: Variante "via"
52: Variante "Richtung"

Touristische Route
als Hinweisschild



-53

Zeichen 386.3
Touristische
Unterrichtungstafel



-50



Ausführung nach RtB

Unternummer Z 386.3 -
50: Erinnerungstafel gemäß "Brocken-Erklärung"
(VkBl. 2008 S. 438, 503)

Zeichen 390
Mautpflicht nach dem
Bundesfernstraßenmautgesetz



Zeichen 390.2
Ende der Mautpflicht nach dem
Bundesfernstraßenmautgesetz



Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 391
Mautpflichtige Strecke



Zeichen 392
Zollstelle



Zeichen 393
Informationstafel
an Grenzübergangsstellen

an der Autobahn (3600 x 2500)
an anderen Straßen (2400 x 1650)



Ausführung gemäß
VkBl. 1981 S. 241

Zeichen 394
Laternenring

Höhe: 70 

Unternummer Z 394 -
50: Schild (70 x 150)

Zeichen 401
Bundesstraßen



Ausführung nach RWBA oder RWB

Zeichen 405
Autobahnen



Ausführung nach RWBA oder RWB

Zeichen 406
Knotenpunkte der Autobahnen





-51

(in Kombination
mit Zeichen 450-52)



-50

Ausführung nach RWBA

Unternummer Z 406 -
50: ein- oder zweistellige Nummer
51: drei- oder mehrstellige Nummer

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 410
Europastraßen



Ausführung nach RWBA oder RWB

Zeichen 415
Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen

Unternummer Z 415 -
10: linksweisend
20: rechtsweisend
40: doppelseitig



-10

Ausführung nach RWB

Zeichen 418
Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen

Unternummer Z 418 -
10: linksweisend
20: rechtsweisend
40: doppelseitig



-20

Ausführung nach RWB

Zeichen 419
Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung

Unternummer Z 419 -
10: linksweisend
20: rechtsweisend
40: doppelseitig



-20

Ausführung nach RWB

Zeichen 421
Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten

Ausführung nach RiLSA oder gemäß den Richtlinien für die Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen für den Transport gefährlicher Güter auf Straßen

KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5t

Unternummer Z 421 -
10: linksweisend
20: rechtsweisend
40: doppelseitig



-20

kennzeichnungspfl. Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern

Unternummer Z 421 -
11: linksweisend
21: rechtsweisend
41: doppelseitig



-21

Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung

Unternummer Z 421 -
12: linksweisend
22: rechtsweisend
42: doppelseitig




-22

Zeichen 422
Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten

Ausführung nach RiLSA oder gemäß den Richtlinien für die Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen für den Transport gefährlicher Güter auf Straßen

KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5t

Unternummer Z 422 -
10: hier links
11: links einordnen
20: hier rechts
21: rechts einordnen
30: geradeaus



-30 -11 -20


Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 422
Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten

Ausführung nach RIdS oder gemäß den Richtlinien für die Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen für den Transport gefährlicher Güter auf Straßen


kennzeichnungspfl. Fahrz. mit gefährlichen Gütern

Unternummer Z 422 -
12: hier links
13: links einordnen
22: hier rechts
23: rechts einordnen
32: geradeaus



Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung

Unternummer Z 422 -
14: hier links
15: links einordnen
24: hier rechts
25: rechts einordnen
34: geradeaus



Radverkehr

Unternummer Z 422 -
16: hier links
17: links einordnen
26: hier rechts
27: rechts einordnen
36: geradeaus



Zeichen 430
Pfeilwegweiser zur Autobahn

Unternummer Z 430 -
10: linksweisend
20: rechtsweisend
40: doppelseitig



Ausführung nach RWB

Zeichen 432
Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung

Unternummer Z 432 -
10: linksweisend
20: rechtsweisend
40: doppelseitig



Ausführung nach RWB

Zeichen 434
Tabellenwegweiser

Unternummer Z 434 -
50: kompakte Form
51: teilaufgelöste Form



Unternummer Z 434 -
aufgelöste Form (nur innerorts)
52: mit Bundesstraßennummer
53: ohne Bundesstraßennummer



Zeichen 437
Straßennamensschild



Ausführung nach RWB

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln


Zeichen 438
Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen




Zeichen 439
Gegliederter Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen



Zeichen 440
Vorwegweiser zur Autobahn



Zeichen 441
Gegliederter Vorwegweiser zur Autobahn



Zeichen 442
Vorwegweiser für bestimmte Verkehrsarten

Ausführung nach RUB oder gemäß den Richtlinien für die Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen für den Transport gefährlicher Güter auf Straßen

KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5t — im Kreisverkehr


-24


-20

Unternummer Z 442 -
10: linksweisend
20: rechtsweisend
50: ohne Pfeilsymbol

Unternummer Z 442 -
14: linksweisend
24: rechtsweisend
30: geradeausweisend

kennzeichnungspfl. Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern — im Kreisverkehr


-15


-21

Unternummer Z 442 -
11: linksweisend
21: rechtsweisend
51: ohne Pfeilsymbol

Unternummer Z 442 -
15: linksweisend
25: rechtsweisend
31: geradeausweisend

Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung — im Kreisverkehr


-32


-22

Unternummer Z 442 -
12: linksweisend
22: rechtsweisend
52: ohne Pfeilsymbol

Unternummer Z 442 -
16: linksweisend
26: rechtsweisend
32: geradeausweisend

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 442
Vorwegweiser für
bestimmte Verkehrsarten

Ausführung nach RUB oder gemäß
den Richtlinien für die Anordnung
von verkehrsregelnden Maßnahmen
für den Transport gefährlicher Güter
auf Straßen

Radverkehr

Unternummer Z 442 -
13: linksweisend
23: rechtsweisend
53: ohne Pfeilsymbol

im Kreisverkehr

Unternummer Z 442 -
17: linksweisend
27: rechtsweisend
33: geradeausweisend


-33


-23

Zeichen 448
Ankündigungstafel

Ausführung nach RWB



-50

Unternummer Z 448 -
50: auf anderen Straßen
außerhalb von Autobahnen



Ausführung nach RWBA



Ausführung nach RWBA

Zeichen 448.1
Autohof

2000 x 2800



Ausführung nach RWBA

Zeichen 449
Vorwegweiser auf Autobahnen

Unternummer Z 449 -
50: auf anderen Straßen
außerhalb von Autobahnen



-50
Ausführung nach RWB



Ausführung nach RWBA

Zeichen 450
Ankündigungsbake

Unternummer Z 450 -
50: einstreifig (100 m)
51: zweistreifig (200 m)
52: dreistreifig (300 m)
53: einstreifig (100 m, gelb)
54: zweistreifig (200 m, gelb)
55: dreistreifig (300 m, gelb)

1500 x 650



-54



-51

Ausführung nach RWBA/RWB

Zeichen 453
Entfernungstafel

Unternummer Z 453 -
50: auf autobahnähnlich
ausgebauten,
zweibahnigen Straßen
(Ausführung nach RWB)



-50



Ausführung nach RWBA

Zeichen 454
Umleitungswegweiser

Unternummer Z 454 -
10: linksweisend
20: rechtsweisend
40: doppelseitig

350 x 1250



-20
Ausführung nach RUB

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 455.1
Ankündigung oder
Fortsetzung
der Umleitung

Ausführung nach RUB, bei Bedarf mit Nummerierung



-10



-50



-30



-12



-11



-31



-13



-23

Unternummer Z 455.1 -

10: Vorankündigung links	20: Vorankündigung rechts	30: geradeaus
11: hier links	21: hier rechts	31: im Kreisverkehr geradeaus
12: links einordnen	22: rechts einordnen	50: ohne Pfeilsymbol
13: im Kreisverkehr links	23: im Kreisverkehr rechts	

Zeichen 455.2
Ende der Umleitung
(in Verbind. m. Z 455.1)

Ausführung nach RUB, bei Bedarf mit Nummerierung



Zeichen 457.1
Umleitungsankündigung

350 x 1050



Ausführung nach RUB

Zeichen 457.2
Ende der Umleitung

350 x 1050




Ausführung nach RUB

Zeichen 458
Planskizze

Ausführung nach RUB

Die Entfernungsangabe ist variabel.



Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 460
Bedarfsumwandlung

Ausführung nach RUB



-30



-50 -20 -21 -22



-31 -13 -23

Unternummer Z 460 -

10: Vorankündigung links
11: hier links
12: links einordnen
13: im Kreisverkehr links
20: Vorankündigung rechts
21: hier rechts
22: rechts einordnen
23: im Kreisverkehr rechts
30: geradeaus
31: im Kreisverkehr geradeaus
50: ohne Pfeilsymbol

Zeichen 466
Weiterführende Bedarfsumleitung

1600x1250




Ausführung nach RUB

Zeichen 467.1
Umlenkungspfeil
(Streckenempfehlung)

Unternummer Z 467.1 -

10: linksweisend
20: rechtsweisend
30: geradeaus

1600x2500
(800x1250
für Bestätigung)


Ausführung nach RWVZ

Zeichen 467.2
Umlenkungspfeil Ende
(Ende einer Streckenempfehlung)

2500x1600


Ausführung nach RWVZ

Zeichen 501
Überleitungstafel
- ohne Gegenverkehr

Unternummer Z 501 -

10: 1-streifig nach links
11: 2-streifig nach links
12: 3-streifig nach links
20: 1-streifig nach rechts
21: 2-streifig nach rechts
22: 3-streifig nach rechts


-11

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln


Zeichen 501

Überleitungstafel

- ohne Gegenverkehr

Sind weitere Fahrstreifen vorhanden,
ist die Darstellung entsprechend anzupassen.

1600 x 1250



-11

Unternummer Z 501 -

10: 1-streifig nach links 20: 1-streifig nach rechts
11: 2-streifig nach links 21: 2-streifig nach rechts
12: 3-streifig nach links 22: 3-streifig nach rechts

Unternummer Z 501 -

13: 2-streifig nach links, davon 1 Fahrstreifen übergeleitet
14: 3-streifig nach links, davon 1 Fahrstreifen übergeleitet
15: 3-streifig nach links, davon 2 Fahrstreifen übergeleitet
52: 4-streifig nach links, davon 1 Fahrstreifen übergeleitet*
53: 4-streifig nach links, davon 2 Fahrstreifen übergeleitet*
54: 4-streifig nach links, davon 3 Fahrstreifen übergeleitet*



-14

Unternummer Z 501 -


23: 2-streifig nach rechts, davon 1 Fahrstreifen übergeleitet
24: 3-streifig nach rechts, davon 1 Fahrstreifen übergeleitet
25: 3-streifig nach rechts, davon 2 Fahrstreifen übergeleitet
62: 4-streifig nach rechts, davon 1 Fahrstreifen übergeleitet*
63: 4-streifig nach rechts, davon 2 Fahrstreifen übergeleitet*
64: 4-streifig nach rechts, davon 3 Fahrstreifen übergeleitet*



-24

Unternummer Z 501 -


16: 2-streifig, davon linker Fahrstreifen nach links übergeleitet und rechter Fahrstreifen geradeaus
17: 3-streifig, davon linker Fahrstreifen nach links übergeleitet und die beiden rechten Fahrstreifen geradeaus
18: 3-streifig, davon die beiden linken Fahrstreifen nach links übergeleitet und rechter Fahrstreifen geradeaus
19: 4-streifig, davon linker Fahrstreifen nach links übergeleitet und die drei rechten Fahrstreifen geradeaus*
50: 4-streifig, davon die beiden linken Fahrstreifen nach links übergeleitet und die beiden rechten Fahrstreifen geradeaus*
51: 4-streifig, davon die drei linken Fahrstreifen nach links übergeleitet und rechter Fahrstreifen geradeaus*



-16

Unternummer Z 501 -

26: 2-streifig, davon linker Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und rechter Fahrstreifen geradeaus
27: 3-streifig, davon linker Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und die beiden rechten Fahrstreifen geradeaus
28: 3-streifig, davon die beiden linken Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und rechter Fahrstreifen geradeaus
29: 4-streifig, davon linker Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und die drei rechten Fahrstreifen geradeaus*
60: 4-streifig, davon die beiden linken Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und die beiden rechten Fahrstreifen geradeaus*
61: 4-streifig, davon die drei linken Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und rechter Fahrstreifen geradeaus*




-26

* Größe abweichend vom Standard gemäß VwV-StVO zu den Zeichen 501 bis 546 RN 6: 1600 x 1600 mm

---

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln


Zeichen 501
Überleitungstafel
– ohne Gegenverkehr



-75
1600 x 1600

Unternummer Z 501 -
70: 2-streifig, davon linker Fahrstreifen nach links übergeleitet und rechter Fahrstreifen nach rechts verschwenkt
71: 3-streifig, davon linker Fahrstreifen nach links übergeleitet und die beiden rechten Fahrstreifen nach rechts verschwenkt*
72: 3-streifig, davon die beiden linken Fahrstreifen nach links übergeleitet und rechter Fahrstreifen nach rechts verschwenkt*
73: 4-streifig, davon linker Fahrstreifen nach links übergeleitet und die drei rechten Fahrstreifen nach rechts verschwenkt*
74: 4-streifig, davon die beiden linken Fahrstreifen nach links übergeleitet und die beiden rechten Fahrstreifen nach rechts verschwenkt*
75: 4-streifig, davon die drei linken Fahrstreifen nach links übergeleitet und rechter Fahrstreifen nach rechts verschwenkt*

* Größe abweichend vom Standard gemäß VwV-StVO zu den Zeichen 501 bis 546 RN 6: 600 x 1600 mm




-85
1600 x 1600


Unternummer Z 501 -
80: 2-streifig, davon linker Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und rechter Fahrstreifen nach links verschwenkt
81: 3-streifig, davon linker Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und die beiden rechten Fahrstreifen nach links verschwenkt
82: 3-streifig, davon die beiden linken Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und rechter Fahrstreifen nach links verschwenkt
83: 4-streifig, davon linker Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und die drei rechten Fahrstreifen nach links verschwenkt
84: 4-streifig, davon die beiden linken Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und die beiden rechten Fahrstreifen nach links verschwenkt
85: 4-streifig, davon die drei linken Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und rechter Fahrstreifen nach links verschwenkt

* Größe abweichend vom Standard gemäß VwV-StVO zu den Zeichen 501 bis 546 RN 6: 600 x 1600 mm

Zeichen 505
Überleitungstafel
– ohne Gegenverkehr
mit integriertem
Zeichen 264



-12




-11

Unternummer Z 505 -
11: 2-streifig nach links
12: 3-streifig nach links

Unternummer Z 505 -
21: 2-streifig nach rechts
22: 3-streifig nach rechts


Z 264 kann gemäß Anlage 2 lfd. Nr. 30 StVO auch in anderen Tafeln integriert sein.



-21

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 511
Verschwenkungstafel
– ohne Gegenverkehr
Sind weitere Fahrstreifen vorhanden,
ist die Darstellung entsprechend anzupassen.


-11

Unternummer Z 511 -
10: 1-streifig nach links 20: 1-streifig nach rechts
11: 2-streifig nach links 21: 2-streifig nach rechts
12: 3-streifig nach links 22: 3-streifig nach rechts
13: 4-streifig nach links 23: 4-streifig nach rechts

Unternummer Z 511 -
25: 1-streifigige Verschwenkung auf den Seitenstreifen
25: 2-streifigige Verschwenkung, 1-streifig auf den Seitenstreifen
27: 3-streifigige Verschwenkung, 1-streifig auf den Seitenstreifen
28: 4-streifigige Verschwenkung, 1-streifig auf den Seitenstreifen*


-26

* Größe abweichend vom Standard gemäß VwV-StVO zu den Zeichen 501 bis 546 RN 6: 1600 x 1600 mm

Zeichen 512
Verschwenkungstafel
– mit Gegenverkehr
Sind weitere Fahrstreifen vorhanden,
ist die Darstellung entsprechend anzupassen.


-12

Unternummer Z 512 -
10: Verschwenkungstafel Verschwenkung nach links 1-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
11: Verschwenkungstafel Verschwenkung nach links 1-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
12: Verschwenkungstafel Verschwenkung nach links 2-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
20: Verschwenkungstafel Verschwenkung nach rechts 1-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
21: Verschwenkungstafel Verschwenkung nach rechts 1-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
22: Verschwenkungstafel Verschwenkung nach rechts 2-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung

* Größe abweichend vom Standard gemäß VwV-StVO zu den Zeichen 501 bis 546 RN 6: 1600 x 1600 mm


Zeichen 513
Verschwenkungstafel
kurze Verschwenkung
– ohne Gegenverkehr
Sind weitere Fahrstreifen vorhanden,
ist die Darstellung entsprechend anzupassen.


10

Unternummer Z 513 -
10: 1-streifig nach links 20: 1-streifig nach rechts
11: 2-streifig nach links 21: 2-streifig nach rechts
12: 3-streifig nach links 22: 3-streifig nach rechts
13: 4-streifig nach links 23: 4-streifig nach rechts
14: 5-streifig nach links 24: 5-streifig nach rechts

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln


Zeichen 514
Verschwenkungstafel
kurze Verschwenkung
– mit Gegenverkehr
Sind weitere Fahrstreifen vorhanden,
ist die Darstellung entsprechend anzupassen.


-10

Unternummer Z 514 -
10: nach links 1-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
11: nach links 2-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
12: nach links 3-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
13: nach links 1-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
14: nach links 2-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
15: nach links 3-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung*
16: nach links 1-streifig in Fahrtrichtung und 3-streifig in Gegenrichtung*
17: nach links 2-streifig in Fahrtrichtung und 3-streifig in Gegenrichtung*
18: nach links 3-streifig in Fahrtrichtung und 3-streifig in Gegenrichtung*

* Größe abweichend vom Standard gemäß VwV-StVO zu den Zeichen 501 bis 546 RN 6: 1600 x 1600 mm


Zeichen 514
Verschwenkungstafel
kurze Verschwenkung
– mit Gegenverkehr
Sind weitere Fahrstreifen vorhanden,
ist die Darstellung entsprechend anzupassen.


-20

Unternummer Z 514 -
20: nach rechts 1-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
21: nach rechts 2-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
22: nach rechts 3-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
23: nach rechts 1-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
24: nach rechts 2-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
25: nach rechts 3-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
26: nach rechts 1-streifig in Fahrtrichtung und 3-streifig in Gegenrichtung
27: nach rechts 2-streifig in Fahrtrichtung und 3-streifig in Gegenrichtung
28: nach rechts 3-streifig in Fahrtrichtung und 3-streifig in Gegenrichtung

* Größe abweichend vom Standard gemäß VwV-StVO zu den Zeichen 501 bis 546 RN 6: 1600x1600mm

Zeichen 515
Verschwenkungstafel
– ohne Gegenverkehr
mit integriertem
Zeichen 264




-11

Unternummer Z 515 -
11: 2-streifig nach links
12: 3-streifig nach links
21: 2-streifig nach rechts
22: 3-streifig nach rechts

Z 264 kann gemäß Anlage 2 lfd. Nummer 38 StVO auch in andere Tafeln integriert sein.

Zeichen 521
Fahrstreifentafel
– ohne Gegenverkehr
Sind weitere Fahrstreifen vorhanden,
ist die Darstellung entsprechend anzupassen.


-30

Unternummer Z 521 -
30: 2-streifig in Fahrtrichtung
31: 3-streifig in Fahrtrichtung
32: 4-streifig in Fahrtrichtung
33: 5-streifig in Fahrtrichtung


Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 522
Fahrstreifentafel
- mit Gegenverkehr


Sind weitere Fahrstreifen vorhanden, ist die Darstellung entsprechend anzupassen.

Unternummer Z 522 -

30: 1-streifig in Fahrtr. u. 1-streifig in Gegenr.
31: 2-streifig in Fahrtr. u. 1-streifig in Gegenr.
32: 1-streifig in Fahrtr. u. 2-streifig in Gegenr.
33: 2-streifig in Fahrtr. u. 2-streifig in Gegenr.
34: 3-streifig in Fahrtr. u. 2-streifig in Gegenr.
35: 2-streifig in Fahrtr. u. 3-streifig in Gegenr.
36: 3-streifig in Fahrtr. u. 3-streifig in Gegenr.
37: 3-streifig in Fahrtr. u 1-streifig in Gegenr.
38: 1-streifig in Fahrtr. u 3-streifig in Gegenr.


-31

Zeichen 523
Fahrstreifentafel
– ohne Gegenverkehr
mit integriertem
Zeichen 274




-30

Unternummer Z 523 -
30: 2-streifig in Fahrtrichtung
31: 3-streifig in Fahrtrichtung

Z 274 kann gemäß Anlage 2 lfd. Nummer 49 StVO auch in andere Tafeln integriert sein.


Zeichen 524
Fahrstreifentafel
– ohne Gegenverkehr
mit integriertem
Zeichen 253


-31

Unternummer Z 524 -
30: 2-streifig in Fahrtrichtung
31: 3-streifig in Fahrtrichtung
32: 4-streifig in Fahrtrichtung
33: 5-streifig in Fahrtrichtung

Z 274 kann gemäß Anlage 2 lfd. Nummer 30 StVO auch in andere Tafeln integriert sein.
Anordnung in Verbindung mit Zeichen 1001-34 oder 1001-35

Zeichen 525
Fahrstreifentafel
– ohne Gegenverkehr
mit integriertem
Zeichen 275




-31

Unternummer Z 525 -
31: 3-streifig in Fahrtrichtung

Z 275 kann gemäß Anlage 2 lfd. Nummer 52 StVO auch in andere Tafeln integriert sein.

Zeichen 526
Fahrstreifentafel
- mit Gegenverkehr
mit integriertem
Zeichen 275




-31

Unternummer Z 526 -
31: 2-streifig in Fahrtr. u. 1-streifig in Gegenr.
33: 2-streifig in Fahrtr. u. 2-streifig in Gegenr.

Z 275 kann gemäß Anlage 2 lfd. Nummer 52 StVO auch in andere Tafeln integriert sein.

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 527
Fahrstreifentafel
– ohne Gegenverkehr
mit integriertem
Zeichen 262




-30

Unternummer Z 527 -
30: 2-streifig in Fahrtrichtung
31: 3-streifig in Fahrtrichtung

Z 262 kann gemäß Anlage 2 lfd. Nummer 36 StVO auch in andere Tafeln integriert sein.
Anordnung in Verbindung mit Zeichen 1001-34 oder 1001-35

Zeichen 528
Fahrstreifentafel
– ohne Gegenverkehr
mit integriertem
Zeichen 263




-30

Unternummer Z 528 -
30: 2-streifig in Fahrtrichtung
31: 3-streifig in Fahrtrichtung

Z 263 kann gemäß Anlage 2 lfd. Nummer 37 StVO auch in andere Tafeln integriert sein.
Anordnung in Verbindung mit Zeichen 1001-34 oder 1001-35

Zeichen 529
Fahrstreifentafel
– ohne Gegenverkehr
mit integriertem
Zeichen 265




-30

Unternummer Z 529 -
30: 2-streifig in Fahrtrichtung
31: 3-streifig in Fahrtrichtung

Z 262 kann gemäß Anlage 2 lfd. Nummer 39 StVO auch in andere Tafeln integriert sein.
Anordnung in Verbindung mit Zeichen 1001-34 oder 1001-35

Zeichen 531
Einengungstafel
– ohne Gegenverkehr
Sind weitere Fahrstreifen vorhanden,
ist die Darstellung entsprechend anzupassen.



-10

Unternummer Z 531 -
10: Einzug rechts, von 2 auf 1 Fahrstreifen
11: Einzug rechts, von 3 auf 2 Fahrstreifen
12: Einzug rechts, von 4 auf 3 Fahrstreifen
13: Einzug rechts, von 5 auf 4 Fahrstreifen

20: Einzug links, von 2 auf 1 Fahrstreifen
21: Einzug links, von 3 auf 2 Fahrstreifen
22: Einzug links, von 4 auf 3 Fahrstreifen
23: Einzug links, von 5 auf 4 Fahrstreifen

Unternummer Z 531 -
14: Einzug rechts, von 3 auf 1 Fahrstreifen
15: Einzug rechts, von 4 auf 2 Fahrstreifen
16: Einzug rechts, von 5 auf 3 Fahrstreifen*


24: Einzug links, von 3 auf 1 Fahrstreifen
25: Einzug links, von 4 auf 2 Fahrstreifen
26: Einzug links, von 5 auf 3 Fahrstreifen*


-14

* Größe abweichend vom Standard gemäß VwV-StVO zu den Zeichen 501 bis 546 RN 6: 1600 x 1600 mm


Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 532
Einengungstafel
– mit Gegenverkehr
Sind weitere Fahrstreifen vorhanden,
ist die Darstellung entsprechend anzupassen.


-10


Unternummer Z 532 -
10: Einzug rechts, noch 1 Fahrstr. u. 1 Fahrstr. in Gegenr.
20: Einzug links, noch 1 Fahrstr. u. 1 Fahrstr. in Gegenr.
21: Einzug links, noch 1 Fahrstr. u. 2 Fahrstr. in Gegenr.

Zeichen 533
Trennungstafel
– ohne Gegenverkehr
Sind weitere Fahrstreifen vorhanden,
ist die Darstellung entsprechend anzupassen.


-29
1600 x 2000

Unternummer Z 533 -
20: 2-streifig durchgehend und 1-streifig rechts ab
21: 3-streifig durchgehend und 1-streifig rechts ab
22: 2-streifig durchgehend und 2-streifig rechts ab
23: 3-streifig durchgehend und 2-streifig rechts ab
24: 4-streifig durchgehend und 1-streifig rechts ab*
25: 4-streifig durchgehend und 2-streifig rechts ab*
26: 4-streifig durchgehend und 3-streifig rechts ab*
27: 5-streifig durchgehend und 1-streifig rechts ab*
28: 5-streifig durchgehend und 2-streifig rechts ab**
29: 5-streifig durchgehend und 3-streifig rechts ab**


Unternummer Z 533 -
60: 2-streifig durchgehend und 1-streifig sowie aus dem rechten durchgehenden Fahrstreifen rechts ab
61: 3-streifig durchgehend und 1-streifig sowie aus dem rechten durchgehenden Fahrstreifen rechts ab
62: 4-streifig durchgehend und 1-streifig sowie aus dem rechten durchgehenden Fahrstreifen rechts ab*
63: 5-streifig durchgehend und 1-streifig sowie aus dem rechten durchgehenden Fahrstreifen rechts ab*


-61

* Größe abweichend vom Standard gemäß VwV-StVO zu den Zeichen 501 bis 546 RN 6: 1600 x 1600 mm
** Größe abweichend vom Standard gemäß VwV-StVO zu den Zeichen 501 bis 546 RN 6: 1600 x 2000 mm

---

Zeichen 535
Einengungstafel
– mit Gegenverkehr
mit integriertem
Zeichen 279




-11

Unternummer Z 535 -
11: Einzug rechts, noch 2 Fahrstr. in Fahrtr.
21: Einzug links, noch 2 Fahrstr. in Fahrtr.

Z 279 kann gemäß Anlage 2 lfd. Nummer 57 StVO auch in andere Tafeln integriert sein.

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 536
Einengungstafel
– ohne Gegenverkehr
mit integriertem
Zeichen 279




-20

Unternummer Z 536 -
20: Einzug links, noch 1 Fahrstr. und 1 Fahrstr. in Gegenr.
21: Einzug links, noch 1 Fahrstr. und 2 Fahrstr. in Gegenr.

Z 279 kann gemäß Anlage 2 lfd. Nummer 57 StVO auch in andere Tafeln integriert sein.

Zeichen 537
Fahrstreifentafel
– ohne Gegenverkehr
mit integriertem
Zeichen 278




-30

Unternummer Z 537 -
30: 2-streifig in Fahrtrichtung
31: 3-streifig in Fahrtrichtung

Z 278 kann gemäß Anlage 2 lfd. Nummer 56 StVO auch in andere Tafeln integriert sein.


Zeichen 538
Fahrstreifentafel
– ohne Gegenverkehr
mit integriertem
Zeichen 282


-30

Unternummer Z 538 -
30: 2-streifig in Fahrtrichtung
31: 3-streifig in Fahrtrichtung

Z 282 kann gemäß Anlage 2 lfd. Nummer 60 StVO auch in andere Tafeln integriert sein.


Zeichen 541
Aufweitungstafel
– ohne Gegenverkehr
Sind weitere Fahrstreifen vorhanden,
ist die Darstellung entsprechend anzupassen.


-11

Unternummer Z 541 -
10: 1-streifig plus Fahrstreifen links
11: 2-streifig plus Fahrstreifen links
12: 3-streifig plus Fahrstreifen links
13: 4-streifig plus Fahrstreifen links
20: 1-streifig plus Fahrstreifen rechts
21: 2-streifig plus Fahrstreifen rechts
22: 3-streifig plus Fahrstreifen rechts
23: 4-streifig plus Fahrstreifen rechts

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln


Zeichen 542
Aufweitungstafel
– mit Gegenverkehr
Sind weitere Fahrstreifen vorhanden,
ist die Darstellung entsprechend anzupassen.


-10

Unternummer Z 542 -
10: 1-streifig plus Fahrstreifen links u. 1 Fahrstr. in Gegenr.
11: 1-streifig plus Fahrstreifen links u. 2 Fahrstr. in Gegenr.
12: 2-streifig plus Fahrstreifen links u. 1 Fahrstr. in Gegenr.
13: 2-streifig plus Fahrstreifen links u. 2 Fahrstr. in Gegenr.
14: 1-streifig plus Fahrstreifen links u. 3 Fahrstr. in Gegenr.
15: 2-streifig plus Fahrstreifen links u. 3 Fahrstr. in Gegenr.*

* Größe abweichend vom Standard gemäß VwV-StVO zu den Zeichen 501 bis 546 RN 6: 1600 x 1600 mm

Zeichen 545
Aufweitungstafel
– ohne Gegenverkehr
mit integrierten
Zeichen 275




-11

Unternummer Z 545 -
11: 2-streifig plus Fahrstreifen links

Z 275 kann gemäß Anlage 2 lfd. Nummer 52 StVO auch in andere Tafeln integriert sein.

Zeichen 546
Aufweitungstafel
– mit Gegenverkehr
mit integriertem
Zeichen 275




-10

Unternummer Z 546 -
10: 1-streifig plus Fahrstreifen links u. 1 Fahrstr. in Gegenr.
11: 1-streifig plus Fahrstreifen links u. 2 Fahrstr. in Gegenr.

Z 275 kann gemäß Anlage 2 lfd. Nummer 52 StVO auch in andere Tafeln integriert sein.

Zeichen 550
Zusammenführungstafel
– an durchgehender Strecke
Sind weitere Fahrstreifen vorhanden,
ist die Darstellung entsprechend anzupassen.



-21

Unternummer Z 550 -
20: 1-streifig plus 1 Fahrstreifen von rechts
21: 2-streifig plus 1 Fahrstreifen von rechts
22: 3-streifig plus 1 Fahrstreifen von rechts
23: 2-streifig plus 2 Fahrstreifen von rechts
24: 3-streifig plus 2 Fahrstreifen von rechts
25: 4-streifig plus 1 Fahrstreifen von rechts
26: 4-streifig plus 2 Fahrstreifen von rechts*
27: 4-streifig plus 3 Fahrstreifen von rechts**
28: 5-streifig plus 1 Fahrstreifen von rechts*
29: 5-streifig plus 2 Fahrstreifen von rechts**
60: 5-streifig plus 3 Fahrstreifen von rechts**

* Größe abweichend vom Standard gemäß VwV-StVO zu den Zeichen 501 bis 546 RN 6: 1600 x 1600 mm
** Größe abweichend vom Standard gemäß VwV-StVO zu den Zeichen 501 bis 546 RN 6: 1600 x 2000 mm

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 551
Zusammenführungstafel
– an einmündender Strecke
Sind weitere Fahrstreifen vorhanden,
ist die Darstellung entsprechend anzupassen.


-21

Unternummer Z 551 -
20: 1-streifig einmündend plus 1-streifig durchgehend
21: 1-streifig einmündend plus 2-streifig durchgehend
22: 2-streifig einmündend plus 2-streifig durchgehend
23: 2-streifig einmündend plus 3-streifig durchgehend
24: 1-streifig einmündend plus 3-streifig durchgehend
25: 1-streifig einmündend plus 4-streifig durchgehend
26: 3-streifig einmündend plus 4-streifig durchgehend*
27: 3-streifig einmündend plus 4-streifig durchgehend*
28: 1-streifig einmündend plus 5-streifig durchgehend*
29: 2-streifig einmündend plus 5-streifig durchgehend*
60: 2-streifig einmündend plus 5-streifig durchgehend*

* Größe abweichend vom Standard gemäß VwV-StVO zu den Zeichen 501 bis 546 RN 6: 1600 x 1600 mm

Zeichen 590
Blockumfahrung


-10

Unternummer Z 590 -
10: Blockumfahrung rechts, links, links
11: Blockumfahrung rechts, rechts, rechts

Teil 5: Verkehrseinrichtungen nach Anlage 4 (zu §43 Absatz 3 StVO)

Zeichen 600
Absperrschranke



Unternummer Z 600 -

30: 100 x 800	35: 250 x 2000
31: 100 x 1200	36: 250 x 2400
32: 100 x 1600	37: 500 x 1600
33: 250 x 1200	38: 500 x 2000
34: 250 x 1600	39: 500 x 2400


-60

Unternummer Z 600 -
60: Sperrpfosten (Schraffur waagerecht)

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 605
Leitbake

Schraffenbake[1)]

Unternummer Z 605 -
10: Aufstellung rechts
20: Aufstellung links
40: doppelseitig (-10 / -20)
41: doppelseitig (-20 / -20)



1) weitere Ausführungen nach TL-Leitbake

Pfeilbake[1)]

Unternummer Z 605 -
11: Aufstellung rechts
21: Aufstellung links
42: doppelseitig (-11 / -21)
43: doppelseitig (-21 / -21)



1) weitere Ausführungen nach TL-Leitbake

Warnbake

Unternummer Z 605 -
12: Aufstellung rechts
22: Aufstellung links
44: doppelseitig (-12 / -22)
45: doppelseitig (-22 / -22)



Warnlichtbake

Unternummer Z 605 -
13: Aufstellung rechts
23: Aufstellung links



Warnlichtbake mit integriertem Zeichen 222

Unternummer Z 605 -
14: Aufstellung rechts mit Zeichen 222-10
24: Aufstellung links mit Zeichen 222



Zeichen 610
Leitkegel

Unternummer Z 610 -
40: Größe = 300 (Ringhöhe 55 mm)
41: Größe = 500 (Ringhöhe 85 mm)
42: Größe = 750 (Ringhöhe 130 mm)
43: Größe = 1000 (Ringhöhe 180 mm)



Zeichen 615
Fahrbare Absperrtafel



Zeichen 616
Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil

Unternummer Z 616 -
30: große Ausführung (3600 x 2200)
31: kleine Ausführung (2500 x 1700)



Zeichen 620
Leitpfosten

Unternummer Z 620 -
40: rechts
41: links



Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 625
Richtungstafel
in Kurven

Unternummer 625 -

linksweisend:	rechtsweisend:
10: 500 x 500	20: 500 x 500
11: 500 x 1500	21: 500 x 1500
12: 500 x 2000	22: 500 x 2000
13: 500 x 2500	23: 500 x 2500



Zeichen 626
Leitplatte

Unternummer Z 626 -
10: Aufstellung rechts
20: Aufstellung links



Unternummer Z 626 -
30: 750 x 500
31: 1200 x 600
32: 2500 x 500



Zeichen 627
Leitmal

Ausführung nach den Richtlinien für die Kennzeichnung von Ingenieurbauwerken mit beschränkter Durchfahrtshöhe über Straßen, VkBl. 2000 S. 337

Unternummer Z 627 -
10: Anbringung rechts (senkrecht)
20: Anbringung links (senkrecht)
30: waagerecht
50: gebogen



Zeichen 628
Leitschwelle mit
Leitbake (Z 605)

Unternummer Z 628 -

10: Aufst. rechts (m. 605-10)	11: Aufst. rechts (m. 605-11)
20: Aufst. links (m. 605-20)	21: Aufst. links (m. 605-21)
40: doppelseitig (m. 605-40)	42: doppelseitig (m. 605-42)
41: doppelseitig (m. 605-41)	43: doppelseitig (m. 605-43)



Zeichen 629
Leitbord mit
Leitbake (Z 605)


Unternummer Z 629 -

10: Aufst. rechts (m. 605-10)	11: Aufst. rechts (m. 605-11)
20: Aufst. links (m. 605-20)	21: Aufst. links (m. 605-21)
40: doppelseitig (m. 605-40)	42: doppelseitig (m. 605-42)
41: doppelseitig (m. 605-41)	43: doppelseitig (m. 605-43)



Zeichen 630
Parkwarntafel

Unternummer Z 630 -
10: links vorbei
20: rechts vorbei



Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Teil 6: sonstige Zeichen der StVO

Zeichen 720
Grünpfeilschild

250 x 250



Ausführung nach VkBl. 1994 S. 294

Zeichen 721
Grünpfeilschild mit Beschränkung auf den Radverkehr

420 x 315



Teil 7: Zusatzzeichen nach § 39 Absatz 3 StVO (allgemeine Zusatzzeichen)

Zeichen 1000
Richtungsangaben durch Pfeile



-10



-20



-11



-21



-12



-22



-13




-23



-34



-30



-31



-32

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 1001
Länge einer Strecke[2)]
(zweiter Teil der Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)



-33-2



-32-500



-30-800

gem. VwV-StVO in Tunneln
32: noch .... m
33: noch .... km

Unternummer Z 1001 -
30: auf .....m
31: auf .....km

500 x 1250



-35-24



-34-800

Unternummer Z 1001 -
in Verb. m. Fahrstreifentafeln (Zeichen 521 ff.)
34: auf .....m
35: auf .....km

[1)] in Verbindung mit Verkehrslenkungstafeln (Zeichen 501 ff.) auch in 500 x 1250
[2)] Entfernungsangaben sind auf- oder abzurunden:
bei 100 m auf volle 10 m; 100 m - 500 m auf volle 50 m; 500 m - 1000 m auf volle 100 m;
darüber in km maximal einer Dezimale

Zeichen 1002
Verlauf der Vorfahrtstraße


-10

Unternummer Z 1002 -
an Kreuzungen
10: von unten nach links
11: von oben nach links
20: von unten nach rechts
21: von oben nach rechts


-12

Unternummer Z 1002 -
an Einmündungen
12: von unten nach links, Einmündung von oben
13: von unten nach links, Einmündung von rechts
14: von oben nach links, Einmündung von unten
22: von unten nach rechts, Einmündung von oben
23: von unten nach rechts, Einmündung von links
24: von oben nach rechts, Einmündung von unten

Zeichen 1004
Entfernungsangaben



-32



-30-100

Unternummer Z 1004 -
30: Entfernungsangaben in m[1) 2)]
31: Entfernungsangaben in km
(zweiter Teil der Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)

32: Stop in 100 m

[1)] in Verbindung mit Verkehrslenkungstafeln (Zeichen 501 ff.) auch in 500 x 1250
[2)] Entfernungsangaben sind auf- oder abzurunden:
bei 100 m auf volle 10 m; 100 m - 500 m auf volle 50 m; 500 m - 1000 m auf volle 100 m;
darüber in km maximal einer Dezimale

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 1005
Entfernungsangaben
mit verbalem Zusatz

500 x 1250



-30-200

Unternummer Z 1005 -
30: Reißverschluss erst in „... m"
(in Verb. m. Einengungstafel Zeichen 531 ff.- zweiter Teil der Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)

Zeichen 1006
Hinweise auf Gefahren
durch Sinnbild



-30



-31

Zeichen 1007
Hinweis auf Gefahren
durch verbale Angabe



-30



-31



-32



-33



-34



-35



-36



-37



-38



-39



-50



-51



-52



-53



-54



-55



-56



-57

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 1007
Hinweis aif Gefahren
durch verbale Angeben



-58

Anordnung auch in Verbindung mit Zeichen 274, möglichst mit Zeitangabe



-59-200

zweiter Teil der Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert



-60



-61
Ausführung nach RWVZ 1997



-62

Zeichen 1008
Hinweis auf geänderte Vorfahrt, Verkehrsführung oder besondere Verkehrsregelung



-30



-31



-32



-33



-34

Zeichen 1010[2)]
Hinweis durch Sinnbild


-10


-11


-12


-13


-14


-15

Ausführung nach RWBA


-50


-51[1)]


-52[1)]



-53


-54


-55

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln


Zeichen 1010[2)]
Hinweis durch Sinnbild

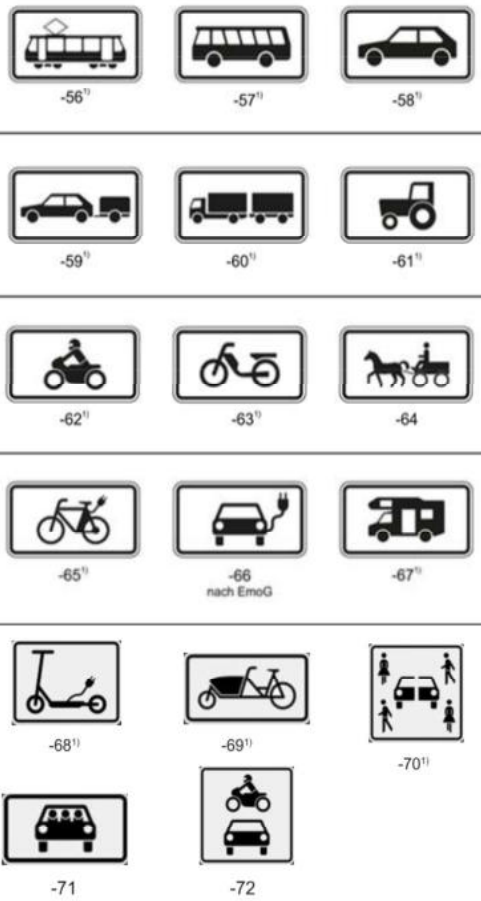

[1)] Kann auch Teil eines beschränkenden Zusatzzeichens nach § 41 Absatz 2 StVO sein.
[2)] Die Sinnbilder können auch doppelt nach dem Vorbild von Zeichen 1010-72 angeordnet werden.

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 1012
Hinweis durch
verbale Angabe

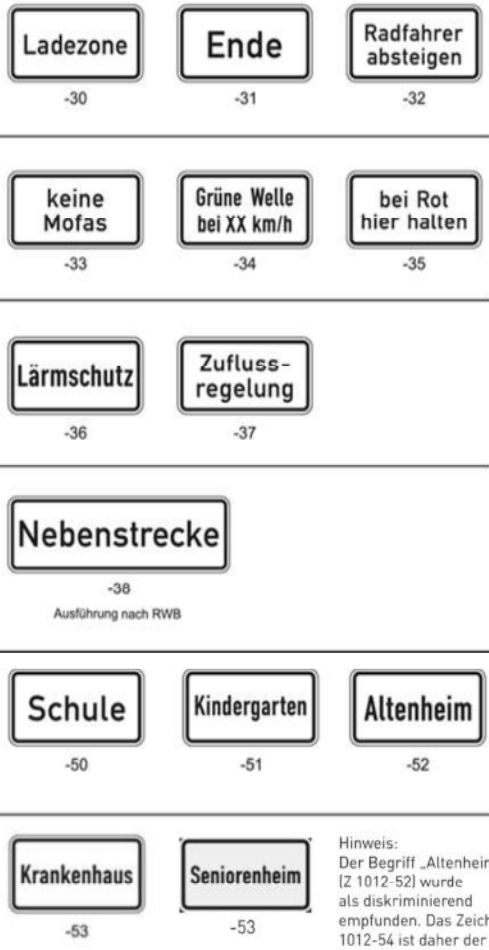

Hinweis:
Der Begriff „Altenheim" (Z 1012-52) wurde als diskriminierend empfunden. Das Zeichen 1012-54 ist daher der Ersatz für Z 1012-52.

Zeichen 1013
besondere Hinweise zur
Seitenstreifenfreigabe
(in Verb. m. Zeichen 223.1 bis 223.3)



Zweiter Teil der Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert

Unternummer Z 1013 -
50: Seitenstreifen befahren
51: Seitenstreifen räumen
52: Ende in .....m

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 1014
Tunnelkategorien gemäß ADR-Übereinkommen

Unternummer Z 1014 -
50: Kategorie B
51: Kategorie C
52: Kategorie D
53: Kategorie E



-50

Ausführung nach VkBl. 2007 S. 703

Teil 7: Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO (Zusatzzeichen mit Ausnahmen)

Zeichen 1020
Personengruppen frei
(verbal oder mit Sinnbild)



-11



-12



-13



-14



-30



-31



-32

Zeichen 1022 [1]
einspurige Fahrzeuge frei



-10



-11



-12



-13



-14



-15



-16



-17

[1] Die Sinnbilder können auch doppelt nach dem Vorbild von Zeichen 1022-14 bzw. 1022-15 angeordnet werden.

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 1024
mehrspurige Fahrzeuge frei



-10



-11



-12



-13



-14



-15



-16



-17



-18



-19



-20
nach EmoG



-21

Zeichen 1026
besondere Fahrzeuge und Transportgüter frei (verbale Angabe)



-30



-31



-32



-33



-34



-35



-36



-37



-38



-39



-60[1)]




-61[1)]

1) nach StVG




-62




-63

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 1028
sonstige Fahrzeug-, Personengruppen frei (verbale Angabe)

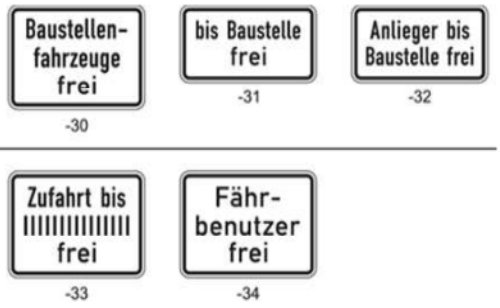


Zeichen 1031
Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Absatz 1 BImSchG (in Verb. mit Zeichen 270.1)



Unternummer Z 1031 -
50: rote, gelbe und grüne Plakette
51: gelbe und grüne Plakette
52: grüne Plakette

Teil 7: Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO (Zusatzzeichen mit Ausnahmen)

Zeichen 1040
Zeitangaben
Stunden ohne Beschränkung auf Wochentage

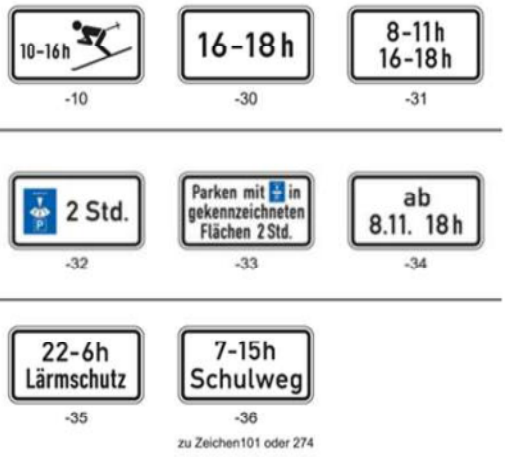


Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 1042
Zeitangaben
mit Beschränkung
auf Wochentage



Zeichen 1044
Personengruppen

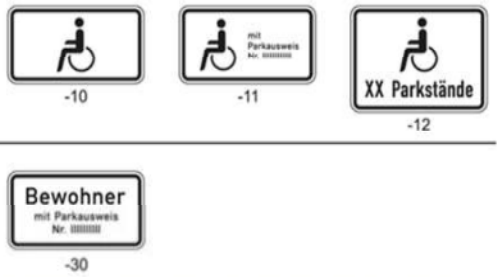

Zeichen 1046
einspurige Fahrzeuge

Als beschränkende Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO können für einspurige Fahrzeuge die Zeichen 1010-52, 1010-62, 1010-63, 1010-65, 1010-68 und 1010-69 angeordnet werden.

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 1048
mehrspurige Fahrzeuge


-14


-15


-18


-20

Als beschränkende Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO können für mehrspurige Fahrzeuge außerdem die Zeichen 1010-51, 1010-56, 1010-57, 1010-58, 1010-59, 1010-60 und 1010-67 angeordnet werden.

Zeichen 1049
sonstige oder mehrere mehrspurige Fahrzeuge



-11


-12


-13

Als beschränkendes Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO kann für sonstige oder mehrere mehrspurige Fahrzeuge außerdem Zeichen 1010-61 angeordnet werden.

Zeichen 1050
Fahrzeuge
(verbale Angabe)



-30



-31




-32
nach StVG




-33
nach StVG

Teil 7: Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO (Zusatzzeichen mit Ausnahmen)

Zeichen 1052
Fahrzeuge mit
besonderer Ladung


-30


-31

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Zeichen 1053
sonstige Beschränkungen



Zeichen 1060
erweiternde Zusatzzeichen



Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Anhang: Komplettübersicht – Gefahrzeichen

Gefahrzeichen nach Anlage 1 (zu § 40 Absatz 6 und 7 StVO)

Nr.:	Bezeichnung
101	Gefahrstelle
101-10	Flugbetrieb – Aufstellung rechts
101-11	Fußgängerüberweg – Aufstellung rechts
101-12	Viehtrieb – Aufstellung rechts
101-13	Reiter – Aufstellung rechts
101-14	Amphibienwanderung – Aufstellung rechts
101-15	Steinschlag – Aufstellung rechts
101-20	Flugbetrieb – Aufstellung links
101-21	Fußgängerüberweg – Aufstellung links
101-22	Viehtrieb – Aufstellung links
101-23	Reiter – Aufstellung links
101-24	Amphibienwanderung – Aufstellung links
101-25	Steinschlag – Aufstellung links
101-51	Schnee- oder Eisglätte
101-52	Splitt, Schotter
101-53	Ufer
101-54	Unzureichendes Lichtraumprofil
101-55	Bewegliche Brücke
102	Kreuzung oder Einmündung
103	Kurve
103-10	Kurve – links
103-20	Kurve – rechts
105	Doppelkurve
105-10	Doppelkurve – zunächst links
105-20	Doppelkurve – zunächst rechts
108	Gefälle
108-4	Gefälle 4 %
108-5	Gefälle 5 %
108-6	Gefälle 6 %
108-7	Gefälle 7 %
108-8	Gefälle 8 %
108-9	Gefälle 9 %
108-10	Gefälle 10 %
108-11	Gefälle 11 %
108-12	Gefälle 12 %
108-13	Gefälle 13 %
108-14	Gefälle 14 %
108-15	Gefälle 15 %
108-16	Gefälle 16 %
108-17	Gefälle 17 %
108-18	Gefälle 18 %

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
108-19	Gefälle 19 %
108-20	Gefälle 20 %
108-21	Gefälle 21 %
108-22	Gefälle 22 %
108-23	Gefälle 23 %
108-24	Gefälle 24 %
108-25	Gefälle 25 %
110	Steigung
110-4	Steigung 4 %
110-5	Steigung 5 %
110-6	Steigung 6 %
110-7	Steigung 7 %
110-8	Steigung 8 %
110-9	Steigung 9 %
110-10	Steigung 10 %
110-11	Steigung 11 %
110-12	Steigung 12 %
110-13	Steigung 13 %
110-14	Steigung 14 %
110-15	Steigung 15 %
110-16	Steigung 16 %
110-17	Steigung 17 %
110-18	Steigung 18 %
110-19	Steigung 19 %
110-20	Steigung 20 %
110-21	Steigung 21 %
110-22	Steigung 22 %
110-23	Steigung 23 %
110-24	Steigung 24 %
110-25	Steigung 25 %
112	Unebene Fahrbahn
114	Schleuder- oder Rutschgefahr
117	Seitenwind
117-10	Seitenwind von rechts
117-20	Seitenwind von links
120	Verengte Fahrbahn
121	Einseitig verengte Fahrbahn
121-10	Einseitig verengte Fahrbahn – Verengung rechts
121-20	Einseitig verengte Fahrbahn – Verengung links
123	Arbeitsstelle
124	Stau
125	Gegenverkehr
131	Lichtzeichenanlage

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
133	Fußgänger
133-10	Fußgänger – Aufstellung rechts
133-20	Fußgänger – Aufstellung links
136	Kinder
136-10	Kinder – Aufstellung rechts
136-20	Kinder – Aufstellung links
138	Radverkehr
138-10	Radverkehr – Aufstellung rechts
138-20	Radverkehr – Aufstellung links
142	Wildwechsel
142-10	Wildwechsel – Aufstellung rechts
142-20	Wildwechsel – Aufstellung links
151	Bahnübergang
156	Bahnübergang mit dreistreifiger Bake
156-10	Bahnübergang mit dreistreifiger Bake – Aufstellung rechts
156-11	Bahnübergang mit dreistreifiger Bake mit Entfernungsangabe – Aufstellung rechts
156-20	Bahnübergang mit dreistreifiger Bake – Aufstellung links
156-21	Bahnübergang mit dreistreifiger Bake mit Entfernungsangabe – Aufstellung links
157	Dreistreifige Bake
157-10	Dreistreifige Bake – Aufstellung rechts
157-11	Dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe – Aufstellung rechts
157-20	Dreistreifige Bake – Aufstellung links
157-21	Dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe – Aufstellung links
159	Zweistreifige Bake
159-10	Zweistreifige Bake – Aufstellung rechts
159-11	Zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe – Aufstellung rechts
159-20	Zweistreifige Bake – Aufstellung links
159-21	Zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe – Aufstellung links
162	Einstreifige Bake
162-10	Einstreifige Bake – Aufstellung rechts
162-11	Einstreifige Bake mit Entfernungsangabe – Aufstellung rechts
162-20	Einstreifige Bake – Aufstellung links
162-21	Einstreifige Bake mit Entfernungsangabe – Aufstellung links

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Anhang: Komplettübersicht – Vorschriftzeichen

Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)

Nr.:	Bezeichnung
201	Andreaskreuz
201-50	Andreaskreuz – stehend
201-51	Andreaskreuz – stehend mit Blitzpfeil
201-52	Andreaskreuz – liegend
201-53	Andreaskreuz – liegend mit Blitzpfeil
205	Vorfahrt gewähren
206	Halt. Vorfahrt gewähren
208	Vorrang des Gegenverkehrs
209	Vorgeschriebene Fahrtrichtung – rechts
209-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung – links
209-30	Vorgeschriebene Fahrtrichtung – geradeaus
211	Vorgeschriebene Fahrtrichtung – hier rechts
211-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung – hier links
214	Vorgeschriebene Fahrtrichtung – geradeaus oder rechts
214-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung – geradeaus oder links
214-30	Vorgeschriebene Fahrtrichtung – rechts oder links
215	Kreisverkehr
220	Einbahnstraße
220-10	Einbahnstraße – linksweisend
220-20	Einbahnstraße – rechtsweisend
220-40	Einbahnstraße – doppelseitig (-10/-20)
222	Vorgeschriebene Vorbeifahrt – rechts vorbei
222-10	Vorgeschriebene Vorbeifahrt – links vorbei
223.1	Seitenstreifen befahren
223.1-50	Seitenstreifen befahren – 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen
223.1-51	Seitenstreifen befahren – 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen
223.1-52	Seitenstreifen befahren – 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen
223.2	Seitenstreifen nicht mehr befahren
223.2-50	Seitenstreifen nicht mehr befahren – 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen
223.2-51	Seitenstreifen nicht mehr befahren – 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen
223.2-52	Seitenstreifen nicht mehr befahren – 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen
223.3	Seitenstreifen räumen
223.3-50	Seitenstreifen räumen – 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen
223.3-51	Seitenstreifen räumen – 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen
223.3-52	Seitenstreifen räumen – 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen
224	Haltestelle
224-40	Haltestelle – doppelseitig
224-41	Schulbushaltestelle – doppelseitig
224-51	Schulbushaltestelle
229	Taxenstand
229-10	Taxenstand – Anfang – Aufstellung rechts

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
229-11	Taxenstand – Ende – Aufstellung links
229-20	Taxenstand – Ende – Aufstellung rechts
229-21	Taxenstand – Anfang – Aufstellung links
229-30	Taxenstand – Mitte – Aufstellung rechts
229-31	Taxenstand – Mitte – Aufstellung links
237	Radweg
238	Reitweg
239	Gehweg
240	Gemeinsamer Geh- und Radweg
241	Getrennter Rad- und Gehweg
241-30	Getrennter Rad- und Gehweg – Radweg links
241-31	Getrennter Rad- und Gehweg – Radweg rechts
242.1	Beginn einer Fußgängerzone
242.1-40	Beginn einer Fußgängerzone – doppelseitig (Rückseite Z 242.2)
242.2	Ende einer Fußgängerzone
244.1	Beginn einer Fahrradstraße
244.1-40	Beginn einer Fahrradstraße – doppelseitig (Rückseite Z 244.2)
244.2	Ende einer Fahrradstraße
244.3	Beginn einer Fahradzone
244.3-40	Beginn einer Fahradzone – doppelseitig (Rückseite Z 244.4)
244.4	Ende einer Fahrradzone
245	Bussonderfahrstreifen
250	Verbot für Fahrzeuge aller Art
251	Verbot für Kraftwagen
253	Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t
254	Verbot für Radverkehr
255	Verbot für Krafträder
257-50	Verbot für Mofas
257-51	Verbot für Reiter
257-52	Verbot für Gespannfuhrwerke
257-53	Verbot für Viehtrieb
257-54	Verbot für Kraftomnibusse
257-55	Verbot für Personenkraftwagen
257-56	Verbot für Personenkraftwagen mit Anhänger
257-57	Verbot für Lastkraftwagen mit Anhänger
257-58	Verbot für Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen
259	Verbot für Fußgänger
260	Verbot für Kraftfahrzeuge
261	Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern
262	Tatsächliche Masse (Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
263	Tatsächliche Achslast (Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
264	Tatsächliche Breite (Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
265	Tatsächliche Höhe (Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
266	Tatsächliche Länge (Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
267	Verbot der Einfahrt
268	Schneeketten vorgeschrieben
269	Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung
270.1	Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone
270.1-40	Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone – doppelseitig (Rückseite Z 270.2)
270.2	Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone
272	Verbot des Wendens
273	Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes (Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
274	Zulässige Höchstgeschwindigkeit
274-5	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 5 km/h
274-10	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h
274-20	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 20 km/h
274-30	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h
274-40	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
274-50	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h
274-60	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h
274-70	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h
274-80	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
274-90	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 90 km/h
274-100	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
274-110	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 110 km/h
274-120	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 120 km/h
274-130	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 130 km/h
274.1	Beginn einer Tempo 30-Zone
274.1-20	Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen – einseitig
274.1-40	Beginn einer Tempo 30-Zone – doppelseitig (Rückseite Z 274.2)
274.1-41	Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen – doppelseitig (Rückseite Z 274.2-20)
274.2	Ende einer Tempo 30-Zone
274.2-20	Ende einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen
275	Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit (Unternummer (nur volle Zehner) steht jeweils für den Zahlenwert)
276	Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art
277	Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t
277.1	Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträdern mit Beiwagen
278	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
278-5	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 5 km/h
278-10	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 10 km/h

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
278-20	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 20 km/h
278-30	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 30 km/h
278-40	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
278-50	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 50 km/h
278-60	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 60 km/h
278-70	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 70 km/h
278-80	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
278-90	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 90 km/h
278-100	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
278-110	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 110 km/h
278-120	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 120 km/h
278-130	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 130 km/h
279	Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit (Unternummer (nur volle Zehner) steht jeweils für den Zahlenwert)
280	Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge aller Art
281	Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge über 3,5 t
281.1	Ende des Verbots des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen
282	Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote
283	Absolutes Haltverbot
283-10	Absolutes Haltverbot – Anfang – Aufstellung rechts
283-11	Absolutes Haltverbot – Ende – Aufstellung links
283-20	Absolutes Haltverbot – Ende – Aufstellung rechts
283-21	Absolutes Haltverbot – Anfang – Aufstellung links
283-30	Absolutes Haltverbot – Mitte – Aufstellung rechts
283-31	Absolutes Haltverbot – Mitte – Aufstellung links
286	Eingeschränktes Haltverbot
286-10	Eingeschränktes Haltverbot – Anfang – Aufstellung rechts
286-11	Eingeschränktes Haltverbot – Ende – Aufstellung links
286-20	Eingeschränktes Haltverbot – Ende – Aufstellung rechts
286-21	Eingeschränktes Haltverbot – Anfang – Aufstellung links
286-30	Eingeschränktes Haltverbot – Mitte – Aufstellung rechts
286-31	Eingeschränktes Haltverbot – Mitte – Aufstellung links
290.1	Beginn eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone
290.1-40	Beginn eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone – doppelseitig (Rückseite Z 290.2)
290.2	Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone Markierungen
293	Fußgängerüberweg
294	Haltlinie
295	Fahrstreifenbegrenzung und Fahrbahnbegrenzung
296	Einseitige Fahrstreifenbegrenzung
297	Pfeilmarkierungen
297.1	Vorankündigungspfeil

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
297.1-21	Vorankündigungspfeil – zur Anzeige eines Fahrstreifenendes
298	Sperrfläche
299	Grenzmarkierung für Halt- oder Parkverbote

Richtzeichen nach Anlage 3 (zu § 42 Absatz 2 StVO)

Nr.:	Bezeichnung
301	Vorfahrt
306	Vorfahrtstraße
307	Ende der Vorfahrtstraße
308	Vorrang vor dem Gegenverkehr
310	Ortstafel Vorderseite
310-40	Ortstafel Vorderseite – doppelseitig (Rückseite Z 311)
311	Ortstafel Rückseite
314	Parken
314-10	Parken – Anfang (Aufstellung rechts) oder Ende (Aufstellung links)
314-20	Parken – Ende (Aufstellung rechts) oder Anfang (Aufstellung links)
314-30	Parken – Mitte (Aufstellung rechts)
314-31	Parken – Mitte (Aufstellung links)
314-50	Parkhaus, Parkgarage
314.1	Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone
314.1-40	Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone – doppelseitig (Rückseite Z 314.2)
314.2	Ende einer Parkraumbewirtschaftungszone
315	Parken auf Gehwegen
315-50	Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung links
315-51	Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung links Anfang
315-52	Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung links Ende
315-53	Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung links Mitte
315-55	Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung rechts
315-56	Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung rechts Anfang
315-57	Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung rechts Ende
315-58	Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung rechts Mitte
315-60	Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung links
315-61	Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung links Anfang
315-62	Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung links Ende
315-63	Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung links Mitte
315-65	Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung rechts
315-66	Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung rechts Anfang
315-67	Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung rechts Ende
315-68	Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung rechts Mitte
315-70	Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung links
315-71	Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung links Anfang
315-72	Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung links Ende
315-73	Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung links Mitte

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
315-75	Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung rechts
315-76	Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung rechts Anfang
315-77	Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung rechts Ende
315-78	Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung rechts Mitte
315-80	Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung links
315-81	Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung links Anfang
315-82	Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung links Ende
315-83	Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung links Mitte
315-85	Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung rechts
315-86	Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Anfang
315-87	Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Ende
315-88	Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Mitte
316	Parken und Reisen
316-50	Parken und Mitfahren
317	Wandererparkplatz
318	Parkscheibe
325.1	Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs
325.1-40	Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs – doppelseitig (Rückseite Z 325.2)
325.2	Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs
327	Tunnel
327-50	Tunnel mit Längenangabe in m
327-51	Tunnel mit Längenangabe in km
328	Nothalte- und Pannenbucht
330.1	Autobahn
330.2	Ende der Autobahn
331.1	Kraftfahrstraße
331.2	Ende der Kraftfahrstraße
332	Ausfahrttafel auf der Autobahn
332.1	Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn
332.1-20	Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn – in weiß
333	Ausfahrt von der Autobahn
333.1	Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn
333.1-20	Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn – in weiß
340	Leitlinie
341	Wartelinie
342	Haifischzähne
350	Fußgängerüberweg
Nr.:	Bezeichnung
350-10	Fußgängerüberweg – Aufstellung rechts
350-20	Fußgängerüberweg – Aufstellung links
350-40	Fußgängerüberweg – doppelseitig (-10/-20)
350.1	Radschnellweg
350.1-10	Radschnellweg – Aufstellung rechts

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
350.1-20	Radschnellweg – Aufstellung links
350.2	Ende des Radschnellwegs
350.2-10	Ende des Radschnellwegs – Aufstellung rechts
350.2-20	Ende des Radschnellwegs – Aufstellung links
354	Wasserschutzgebiet
356	Verkehrshelfer
357	Sackgasse
357-50	Sackgasse – für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse
357-51	Sackgasse – für Fußgänger durchlässige Sackgasse
357-52	Sackgasse – für Radverkehr durchlässige Sackgasse
358	Erste Hilfe
363	Polizei
365-50	Fernsprecher
365-51	Notrufsäule
365-52	Tankstelle
365-53	Tankstelle mit Autogas
365-54	Tankstelle mit Erdgas
365-55	Autobahnhotel
365-56	Autobahngasthaus
365-57	Autobahnkiosk
365-58	Toilette
365-59	Autobahnkapelle
365-60	Zelt- und Wohnwagenplatz
365-61	Informationsstelle
365-62	Pannenhilfe
365-63	Fußgängerunterführung
365-64	Fußgängerüberführung
365-65	Ladestation für Elektrofahrzeuge
365-66	Wasserstofftankstelle
365-67	Wohnmobilplatz
365-68	Wohnmobil- und Wohnwagenplatz
365-69	Tankstelle mit Flüssigerdgas
365-70	Tankmöglichkeit verschiedene Kraftstoffarten
365-71	Tankmöglichkeit alle Kraftstoffarten
385	Ortshinweistafel
386.1	Touristischer Hinweis
386.1-10	Touristischer Hinweis als Wegweiser – Wegweiser linksweisend
386.1-11	Touristischer Hinweis als Wegweiser – Vorwegweiser linksweisend
386.1-12	Touristischer Hinweis als Wegweiser – Pfeilwegweiser linksweisend
386.1-20	Touristischer Hinweis als Wegweiser – Wegweiser rechtsweisend
386.1-21	Touristischer Hinweis als Wegweiser – Vorwegweiser rechtsweisend
386.1-22	Touristischer Hinweis als Wegweiser – Pfeilwegweiser rechtsweisend
386.1-30	Touristischer Hinweis als Wegweiser – Vor-/Wegweiser geradeaus

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
386.1-40	Touristischer Hinweis als Wegweiser – Pfeilwegweiser doppelseitig
386.1-50	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel – Variante „in“
386.1-51	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel – Variante „via“
386.1-52	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel – Variante „Richtung“
386.1-53	Touristischer Hinweis Fluss oder Kanal
386.2	Touristische Route
386.2-10	Touristische Route – Wegweiser linksweisend
386.2-11	Touristische Route – Vorwegweiser linksweisend
386.2-12	Touristische Route – Pfeilwegweiser linksweisend
386.2-20	Touristische Route – Wegweiser rechtsweisend
386.2-21	Touristische Route – Vorwegweiser rechtsweisend
386.2-22	Touristische Route – Pfeilwegweiser rechtsweisend
386.2-30	Touristische Route – Vor-/Wegweiser geradeaus
386.2-40	Touristische Route – Pfeilwegweiser doppelseitig
386.2-51	Touristische Route – Hinweis mit Bezugsziel, Variante „via“
386.2-52	Touristische Route – Hinweis mit Bezugsziel, Variante „Richtung“
386.2-53	Touristische Route als Hinweisschild
386.3	Touristische Unterrichtungstafel
386.3-50	Touristische Unterrichtungstafel – Erinnerungstafel gemäß „Brocken-Erklärung“
390	Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz
390.2	Ende der Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz
391	Mautpflichtige Strecke
392	Zollstelle
393	Informationstafel an Grenzübergangsstellen
394	Laternenring
394-50	Laternenring – Schild
401	Bundesstraßen
405	Autobahnen
406	Knotenpunkte der Autobahnen
406-50	Knotenpunkte der Autobahnen – ein- oder zweistellige Nummer
406-51	Knotenpunkte der Autobahnen – drei- oder mehrstellige Nummer
410	Europastraßen
415	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen
415-10	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen – linksweisend
415-20	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen – rechtsweisend
415-40	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen – doppelseitig
418	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen
418-10	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen – linksweisend
418-20	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen – rechtsweisend
418-40	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen – doppelseitig
419	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung
419-10	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung – linksweisend

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
419-20	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung – rechtsweisend
419-40	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung – doppelseitig
421	Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten
421-10	Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – linksweisend
421-11	Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – linksweisend
421-12	Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung – linksweisend
421-20	Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – rechtsweisend
421-21	Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – rechtsweisend
421-22	Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung – rechtsweisend
421-40	Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – doppelseitig
421-41	Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – doppelseitig
421-42	Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung – doppelseitig
422	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten
422-10	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – hier links
422-11	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – links einordnen
422-12	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – hier links
422-13	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – links einordnen
422-14	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung – hier links
422-15	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung – links einordnen
422-16	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Radverkehr – hier links
422-17	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Radverkehr – links einordnen
422-20	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – hier rechts
422-21	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – rechts einordnen
422-22	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – hier rechts
422-23	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – rechts einordnen
422-24	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung – hier rechts

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
422-25	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung – rechts einordnen
422-26	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Radverkehr – hier rechts
422-27	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Radverkehr – rechts einordnen
422-30	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – geradeaus
422-32	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – geradeaus
422-34	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung – geradeaus
422-36	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Radverkehr – geradeaus
430	Pfeilwegweiser zur Autobahn
430-10	Pfeilwegweiser zur Autobahn – linksweisend
430-20	Pfeilwegweiser zur Autobahn – rechtsweisend
430-40	Pfeilwegweiser zur Autobahn – doppelseitig
432	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung
432-10	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung – linksweisend
432-20	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung – rechtsweisend
432-40	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung – doppelseitig
434	Tabellenwegweiser
434-50	Tabellenwegweiser – kompakte Form
434-51	Tabellenwegweiser – teilaufgelöste Form
434-52	Tabellenwegweiser – aufgelöste Form (nur innerorts) mit Bundesstraßennummer
434-53	Tabellenwegweiser – aufgelöste Form (nur innerorts) ohne Bundesstraßennummer
437	Straßennamensschild
438	Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen
439	Gegliederter Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen
440	Vorwegweiser zur Autobahn
441	Gegliederter Vorwegweiser zur Autobahn
442	Vorwegweiser für bestimmte Verkehrsarten
442-10	KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – linksweisend
442-11	Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – linksweisend
442-12	Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung – linksweisend
442-13	Radverkehr – linksweisend
442-14	KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – im Kreisverkehr linksweisend
442-15	Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – im Kreisverkehr linksweisend
442-16	Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung – im Kreisverkehr linksweisend
442-17	Radverkehr – im Kreisverkehr linksweisend
442-20	KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – rechtsweisend
442-21	Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – rechtsweisend
442-22	Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung – rechtsweisend

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
442-23	Radverkehr – rechtsweisend
442-24	KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – im Kreisverkehr rechtsweisend
442-25	Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – im Kreisverkehr rechtsweisend
442-26	Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung – im Kreisverkehr rechtsweisend
442-27	Radverkehr – im Kreisverkehr rechtsweisend
442-30	KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – im Kreisverkehr geradeausweisend
442-31	Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – im Kreisverkehr geradeausweisend
442-32	Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung – im Kreisverkehr geradeausweisend
442-33	Radverkehr – im Kreisverkehr geradeausweisend
442-50	KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – ohne Pfeilsymbol
442-51	Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – ohne Pfeilsymbol
442-52	Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung – ohne Pfeilsymbol
442-53	Radverkehr – ohne Pfeilsymbol
448	Ankündigungstafel
448-50	Ankündigungstafel – auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen
448.1	Autohof
449	Vorwegweiser auf Autobahnen
449-50	Vorwegweiser – auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen
450	Ankündigungsbake
450-50	Ankündigungsbake – einstreifig (100 m)
450-51	Ankündigungsbake – zweistreifig (200 m)
450-52	Ankündigungsbake – dreistreifig (300 m)
450-53	Ankündigungsbake – einstreifig (100 m, gelb)
450-54	Ankündigungsbake – zweistreifig (200 m, gelb)
450-55	Ankündigungsbake – dreistreifig (300 m, gelb)
453	Entfernungstafel
453-50	Entfernungstafel auf autobahnähnlich ausgebauten, zweibahnigen Straßen
454	Umleitungswegweiser
454-10	Umleitungswegweiser – linksweisend
454-20	Umleitungswegweiser – rechtsweisend
454-40	Umleitungswegweiser – doppelseitig
455.1	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung
455.1-10	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – Vorankündigung links
455.1-11	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – hier links
455.1-12	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – links einordnen
455.1-13	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – im Kreisverkehr links
455.1-20	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – Vorankündigung rechts
455.1-21	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – hier rechts
455.1-22	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – rechts einordnen

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
455.1-23	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – im Kreisverkehr rechts
455.1-30	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – geradeaus
455.1-31	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – im Kreisverkehr geradeaus
455.1-50	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – ohne Pfeilsymbol
455.2	Ende der Umleitung (in Verbindung mit Z 455.1)
457.1	Umleitungsankündigung
457.2	Ende der Umleitung
458	Planskizze
460	Bedarfsumleitung
460-10	Bedarfsumleitung – Vorankündigung links
460-11	Bedarfsumleitung – hier links
460-12	Bedarfsumleitung – links einordnen
460-13	Bedarfsumleitung – im Kreisverkehr links
460-20	Bedarfsumleitung – Vorankündigung rechts
460-21	Bedarfsumleitung – hier rechts
460-22	Bedarfsumleitung – rechts einordnen
460-23	Bedarfsumleitung – im Kreisverkehr rechts
460-30	Bedarfsumleitung – geradeaus
460-31	Bedarfsumleitung – im Kreisverkehr geradeaus
460-50	Bedarfsumleitung – ohne Pfeilsymbol
466	Weiterführende Bedarfsumleitung
467.1	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung)
467.1-10	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) – linksweisend
467.1-20	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) – rechtsweisend
467.1-30	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) – geradeaus
467.2	Umlenkungspfeil Ende (Ende einer Streckenempfehlung)
501	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr
501-10	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 1-streifig nach links
501-11	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 2-streifig nach links
501-12	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 3-streifig nach links
501-13	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 2-streifig nach links, davon 1 Fahrstreifen übergeleitet
501-14	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 3-streifig nach links, davon 1 Fahrstreifen übergeleitet
501-15	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 3-streifig nach links, davon 2 Fahrstreifen übergeleitet
501-16	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 2-streifig, davon linker Fahrstreifen nach links übergeleitet und rechter Fahrstreifen geradeaus
501-17	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 3-streifig, davon linker Fahrstreifen nach links übergeleitet und die beiden rechten Fahrstreifen geradeaus
501-18	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 3-streifig, davon die beiden linken Fahrstreifen nach links übergeleitet und rechter Fahrstreifen geradeaus
501-19	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig, davon linker Fahrstreifen nach links übergeleitet und die drei rechten Fahrstreifen geradeaus
501-20	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 1-streifig nach rechts

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
501-21	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 2-streifig nach rechts
501-22	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 3-streifig nach rechts
501-23	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 2-streifig nach rechts, davon 1 Fahrstreifen übergeleitet
501-24	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 3-streifig nach rechts, davon 1 Fahrstreifen übergeleitet
501-25	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 3-streifig nach rechts, davon 2 Fahrstreifen übergeleitet
501-26	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 2-streifig, davon linker Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und rechter Fahrstreifen geradeaus
501-27	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 3-streifig, davon linker Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und die beiden rechten Fahrstreifen geradeaus
501-28	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 3-streifig, davon die beiden linken Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und rechter Fahrstreifen geradeaus
501-29	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig, davon linker Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und die drei rechten Fahrstreifen geradeaus
501-50	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig, davon die beiden linken Fahrstreifen nach links übergeleitet und die beiden rechten Fahrstreifen geradeaus
501-51	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig, davon die drei linken Fahrstreifen nach links übergeleitet und rechter Fahrstreifen geradeaus
501-52	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig nach links, davon 1 Fahrstreifen übergeleitet
501-53	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig nach links, davon 2 Fahrstreifen übergeleitet
501-54	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig nach links, davon 3 Fahrstreifen übergeleitet
501-60	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig, davon die beiden linken Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und die beiden rechten Fahrstreifen geradeaus
501-61	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig, davon die drei linken Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und rechter Fahrstreifen geradeaus
501-62	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig nach rechts, davon 1 Fahrstreifen übergeleitet
501-63	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig nach rechts, davon 2 Fahrstreifen übergeleitet
501-64	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig nach rechts, davon 3 Fahrstreifen übergeleitet
501-70	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 2-streifig, davon linker Fahrstreifen nach links übergeleitet und rechter Fahrstreifen nach rechts verschwenkt
501-71	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 3-streifig, davon linker Fahrstreifen nach links übergeleitet und die beiden rechten Fahrstreifen nach rechts verschwenkt
501-72	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 3-streifig, davon die beiden linken Fahrstreifen nach links übergeleitet und rechter Fahrstreifen nach rechts verschwenkt
501-73	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig, davon linker Fahrstreifen nach links übergeleitet und die drei rechten Fahrstreifen nach rechts verschwenkt

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
501-74	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig, davon die beiden linken Fahrstreifen nach links übergeleitet und die beiden rechten Fahrstreifen nach rechts verschwenkt
501-75	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig, davon die drei linken Fahrstreifen nach links übergeleitet und rechter Fahrstreifen nach rechts verschwenkt
501-80	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 2-streifig, davon linker Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und rechter Fahrstreifen nach links verschwenkt
501-81	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 3-streifig, davon linker Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und die beiden rechten Fahrstreifen nach links verschwenkt
501-82	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 3-streifig, davon die beiden linken Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und rechter Fahrstreifen nach links verschwenkt
501-83	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig, davon linker Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und die drei rechten Fahrstreifen nach links verschwenkt
501-84	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig, davon die beiden linken Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und die beiden rechten Fahrstreifen nach links verschwenkt
501-85	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig, davon die drei linken Fahrstreifen nach rechts übergeleitet und rechter Fahrstreifen nach links verschwenkt
505	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 StVO
505-11	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 StVO – 2-streifig nach links
505-12	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 StVO – 3-streifig nach links
505-21	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 StVO – 2-streifig nach rechts
505-22	Überleitungstafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 StVO – 3-streifig nach rechts
511	Verschwenkungstafel – ohne Gegenverkehr
511-10	Verschwenkungstafel – ohne Gegenverkehr – 1-streifig nach links
511-11	Verschwenkungstafel – ohne Gegenverkehr – 2-streifig nach links
511-12	Verschwenkungstafel – ohne Gegenverkehr – 3-streifig nach links
Nr.:	Bezeichnung
511-13	Verschwenkungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig nach links
511-20	Verschwenkungstafel – ohne Gegenverkehr – 1-streifig nach rechts
511-21	Verschwenkungstafel – ohne Gegenverkehr – 2-streifig nach rechts
511-22	Verschwenkungstafel – ohne Gegenverkehr – 3-streifig nach rechts
511-23	Verschwenkungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig nach rechts
511-25	Verschwenkungstafel – ohne Gegenverkehr – 1-streifige Verschwenkung auf den Seitenstreifen
511-26	Verschwenkungstafel – ohne Gegenverkehr – 2-streifige Verschwenkung, 1-streifig auf den Seitenstreifen
511-27	Verschwenkungstafel – ohne Gegenverkehr – 3-streifige Verschwenkung, 1-streifig auf den Seitenstreifen

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
511-28	Verschwenkungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifige Verschwenkung, 1-streifig auf den Seitenstreifen
512	Verschwenkungstafel – mit Gegenverkehr
512-10	Verschwenkungstafel – mit Gegenverkehr – Verschwenkung nach links 1-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
512-11	Verschwenkungstafel – mit Gegenverkehr – Verschwenkung nach links 1-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
512-12	Verschwenkungstafel – mit Gegenverkehr – Verschwenkung nach links 2-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
512-20	Verschwenkungstafel – mit Gegenverkehr – Verschwenkung nach rechts 1-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
512-21	Verschwenkungstafel – mit Gegenverkehr – Verschwenkung nach rechts 1-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
512-22	Verschwenkungstafel – mit Gegenverkehr – Verschwenkung nach rechts 2-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
513	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – ohne Gegenverkehr
513-10	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – ohne Gegenverkehr – 1-streifig nach links
513-11	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – ohne Gegenverkehr – 2-streifig nach links
513-12	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – ohne Gegenverkehr – 3-streifig nach links
513-13	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – ohne Gegenverkehr – 4-streifig nach links
513-14	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – ohne Gegenverkehr – 5-streifig nach links
513-20	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – ohne Gegenverkehr – 1-streifig nach rechts
513-21	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – ohne Gegenverkehr – 2-streifig nach rechts
513-22	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – ohne Gegenverkehr – 3-streifig nach rechts
513-23	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – ohne Gegenverkehr – 4-streifig nach rechts
513-24	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – ohne Gegenverkehr – 5-streifig nach rechts
514	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – mit Gegenverkehr
514-10	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – mit Gegenverkehr – nach links 1-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
514-11	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – mit Gegenverkehr – nach links 2-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
514-12	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – mit Gegenverkehr – nach links 3-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
514-13	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – mit Gegenverkehr – nach links 1-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
514-14	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – mit Gegenverkehr – nach links 2-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Schnelle Notizen Seite 78

Nr.:	Bezeichnung
514-15	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – mit Gegenverkehr – nach links 3-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
514-16	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – mit Gegenverkehr – nach links 1-streifig in Fahrtrichtung und 3-streifig in Gegenrichtung
514-17	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – mit Gegenverkehr – nach links 2-streifig in Fahrtrichtung und 3-streifig in Gegenrichtung
514-18	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – mit Gegenverkehr – nach links 3-streifig in Fahrtrichtung und 3-streifig in Gegenrichtung
514-20	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – mit Gegenverkehr – nach rechts 1-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
514-21	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – mit Gegenverkehr – nach rechts 2-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
514-22	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – mit Gegenverkehr – nach rechts 3-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
514-23	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – mit Gegenverkehr – nach rechts 1-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
514-24	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – mit Gegenverkehr – nach rechts 2-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
514-25	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – mit Gegenverkehr – nach rechts 3-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
514-26	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – mit Gegenverkehr – nach rechts 1-streifig in Fahrtrichtung und 3-streifig in Gegenrichtung
514-27	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – mit Gegenverkehr – nach rechts 2-streifig in Fahrtrichtung und 3-streifig in Gegenrichtung
514-28	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung – mit Gegenverkehr – nach rechts 3-streifig in Fahrtrichtung und 3-streifig in Gegenrichtung
515	Verschwenkungstafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264
515-11	Verschwenkungstafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 – 2-streifig nach links
515-12	Verschwenkungstafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 – 3-streifig nach links
515-21	Verschwenkungstafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 – 2-streifig nach rechts
515-22	Verschwenkungstafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 – 3-streifig nach rechts
521	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr
521-30	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr – 2-streifig in Fahrtrichtung
521-31	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr – 3-streifig in Fahrtrichtung
521-32	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig in Fahrtrichtung
521-33	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr – 5-streifig in Fahrtrichtung
522	Fahrstreifentafel – mit Gegenverkehr
522-30	Fahrstreifentafel – mit Gegenverkehr – 1-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
522-31	Fahrstreifentafel – mit Gegenverkehr – 2-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
522-32	Fahrstreifentafel – mit Gegenverkehr – 1-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
522-33	Fahrstreifentafel – mit Gegenverkehr – 2-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
522-34	Fahrstreifentafel – mit Gegenverkehr – 3-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
522-35	Fahrstreifentafel – mit Gegenverkehr – 2-streifig in Fahrtrichtung und 3-streifig in Gegenrichtung
522-36	Fahrstreifentafel – mit Gegenverkehr – 3-streifig in Fahrtrichtung und 3-streifig in Gegenrichtung
522-37	Fahrstreifentafel – mit Gegenverkehr – 3-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
522-38	Fahrstreifentafel – mit Gegenverkehr – 1-streifig in Fahrtrichtung und 3-streifig in Gegenrichtung
523	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 274
523-30	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 274 – 2-streifig in Fahrtrichtung
523-31	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 274 – 3-streifig in Fahrtrichtung
524	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 253
524-30	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 253 – 2-streifig in Fahrtrichtung
524-31	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 253 – 3-streifig in Fahrtrichtung
524-32	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 253 – 4-streifig in Fahrtrichtung
524-33	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 253 – 5-streifig in Fahrtrichtung
525	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275
525-31	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275 – 3-streifig in Fahrtrichtung
526	Fahrstreifentafel – mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275
526-31	Fahrstreifentafel – mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275 – 2-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
526-33	Fahrstreifentafel – mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275 – 2-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
527	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 262
527-30	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 262 – 2-streifig in Fahrtrichtung
527-31	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 262 – 3-streifig in Fahrtrichtung
528	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 263
528-30	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 263 – 2-streifig in Fahrtrichtung
528-31	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 263 – 3-streifig in Fahrtrichtung
529	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 265
529-30	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 265 – 2-streifig in Fahrtrichtung

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
529-31	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 265 – 3-streifig in Fahrtrichtung
531	Einengungstafel – ohne Gegenverkehr
531-10	Einengungstafel – ohne Gegenverkehr – Einzug rechts, von 2 auf 1 Fahrstreifen
531-11	Einengungstafel – ohne Gegenverkehr – Einzug rechts, von 3 auf 2 Fahrstreifen
531-12	Einengungstafel – ohne Gegenverkehr – Einzug rechts, von 4 auf 3 Fahrstreifen
531-13	Einengungstafel – ohne Gegenverkehr – Einzug rechts, von 5 auf 4 Fahrstreifen
531-14	Einengungstafel – ohne Gegenverkehr – Einzug rechts, von 3 auf 1 Fahrstreifen
531-15	Einengungstafel – ohne Gegenverkehr – Einzug rechts, von 4 auf 2 Fahrstreifen
531-16	Einengungstafel – ohne Gegenverkehr – Einzug rechts, von 5 auf 3 Fahrstreifen
531-20	Einengungstafel – ohne Gegenverkehr – Einzug links, von 2 auf 1 Fahrstreifen
531-21	Einengungstafel – ohne Gegenverkehr – Einzug links, von 3 auf 2 Fahrstreifen
531-22	Einengungstafel – ohne Gegenverkehr – Einzug links, von 4 auf 3 Fahrstreifen
531-23	Einengungstafel – ohne Gegenverkehr – Einzug links, von 5 auf 4 Fahrstreifen
531-24	Einengungstafel – ohne Gegenverkehr – Einzug links, von 3 auf 1 Fahrstreifen
531-25	Einengungstafel – ohne Gegenverkehr – Einzug links, von 4 auf 2 Fahrstreifen
531-26	Einengungstafel – ohne Gegenverkehr – Einzug links, von 5 auf 3 Fahrstreifen
532	Einengungstafel – mit Gegenverkehr
532-10	Einengungstafel – mit Gegenverkehr – Einzug rechts, noch 1 Fahrstreifen und 1 Fahrstreifen in Gegenrichtung
532-20	Einengungstafel – mit Gegenverkehr – Einzug links, noch 1 Fahrstreifen und 1 Fahrstreifen in Gegenrichtung
532-21	Einengungstafel – mit Gegenverkehr – Einzug links, noch 1 Fahrstreifen und 2 Fahrstreifen in Gegenrichtung
533	Trennungstafel
533-20	Trennungstafel – 2-streifig durchgehend und 1-streifig rechts ab
533-21	Trennungstafel – 3-streifig durchgehend und 1-streifig rechts ab
533-22	Trennungstafel – 2-streifig durchgehend und 2-streifig rechts ab
533-23	Trennungstafel – 3-streifig durchgehend und 2-streifig rechts ab
533-24	Trennungstafel – 4-streifig durchgehend und 1-streifig rechts ab
533-25	Trennungstafel – 4-streifig durchgehend und 2-streifig rechts ab
533-26	Trennungstafel – 4-streifig durchgehend und 3-streifig rechts ab
533-27	Trennungstafel – 5-streifig durchgehend und 1-streifig rechts ab
533-28	Trennungstafel – 5-streifig durchgehend und 2-streifig rechts ab
533-29	Trennungstafel – 5-streifig durchgehend und 3-streifig rechts ab
533-60	Trennungstafel – 2-streifig durchgehend und 1-streifig sowie aus dem rechten durchgehenden Fahrstreifen rechts ab
533-61	Trennungstafel – 3-streifig durchgehend und 1-streifig sowie aus dem rechten durchgehenden Fahrstreifen rechts ab
533-62	Trennungstafel – 4-streifig durchgehend und 1-streifig sowie aus dem rechten durchgehenden Fahrstreifen rechts ab
533-63	Trennungstafel – 5-streifig durchgehend und 1-streifig sowie aus dem rechten durchgehenden Fahrstreifen rechts ab
535	Einengungstafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 279

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
535-11	Einengungstafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 279 – Einzug rechts, noch 2 Fahrstreifen in Fahrtrichtung
535-21	Einengungstafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 279 – Einzug links, noch 2 Fahrstreifen in Fahrtrichtung
536	Einengungstafel – mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 279
536-20	Einengungstafel – mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 279 – Einzug links, noch 1 Fahrstreifen und 1 Fahrstreifen in Gegenrichtung
536-21	Einengungstafel – mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 279 – Einzug links, noch 1 Fahrstreifen und 2 Fahrstreifen in Gegenrichtung
537	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 278
537-30	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 278 – 2-streifig in Fahrtrichtung
537-31	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 278 – 3-streifig in Fahrtrichtung
538	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 282
538-30	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 282 – 2-streifig in Fahrtrichtung
538-31	Fahrstreifentafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 282 – 3-streifig in Fahrtrichtung
541	Aufweitungstafel – ohne Gegenverkehr
541-10	Aufweitungstafel – ohne Gegenverkehr – 1-streifig plus Fahrstreifen links
541-11	Aufweitungstafel – ohne Gegenverkehr – 2-streifig plus Fahrstreifen links
541-12	Aufweitungstafel – ohne Gegenverkehr – 3-streifig plus Fahrstreifen links
541-13	Aufweitungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig plus Fahrstreifen links
541-20	Aufweitungstafel – ohne Gegenverkehr – 1-streifig plus Fahrstreifen rechts
541-21	Aufweitungstafel – ohne Gegenverkehr – 2-streifig plus Fahrstreifen rechts
541-22	Aufweitungstafel – ohne Gegenverkehr – 3-streifig plus Fahrstreifen rechts
541-23	Aufweitungstafel – ohne Gegenverkehr – 4-streifig plus Fahrstreifen rechts
542	Aufweitungstafel – mit Gegenverkehr
542-10	Aufweitungstafel – mit Gegenverkehr – 1-streifig plus Fahrstreifen links und 1 Fahrstreifen in Gegenrichtung
542-11	Aufweitungstafel – mit Gegenverkehr – 1-streifig plus Fahrstreifen links und 2 Fahrstreifen in Gegenrichtung
542-12	Aufweitungstafel – mit Gegenverkehr – 2-streifig plus Fahrstreifen links und 1 Fahrstreifen in Gegenrichtung
542-13	Aufweitungstafel – mit Gegenverkehr – 2-streifig plus Fahrstreifen links und 2 Fahrstreifen in Gegenrichtung
542-14	Aufweitungstafel – mit Gegenverkehr – 1-streifig plus Fahrstreifen links und 3 Fahrstreifen in Gegenrichtung
542-15	Aufweitungstafel – mit Gegenverkehr – 2-streifig plus Fahrstreifen links und 3 Fahrstreifen in Gegenrichtung
545	Aufweitungstafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275
545-11	Aufweitungstafel – ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275 – 2-streifig plus Fahrstreifen links
546	Aufweitungstafel – mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275
546-10	Aufweitungstafel – mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275 – 1-streifig plus Fahrstreifen links und 1 Fahrstreifen in Gegenrichtung

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
546-11	Aufweitungstafel – mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275 – 1-streifig plus Fahrstreifen links und 2 Fahrstreifen in Gegenrichtung
550	Zusammenführungstafel – an durchgehender Strecke
550-20	Zusammenführungstafel – an durchgehender Strecke – 1-streifig plus 1 Fahrstreifen von rechts
550-21	Zusammenführungstafel – an durchgehender Strecke – 2-streifig plus 1 Fahrstreifen von rechts
550-22	Zusammenführungstafel – an durchgehender Strecke – 3-streifig plus 1 Fahrstreifen von rechts
550-23	Zusammenführungstafel – an durchgehender Strecke – 2-streifig plus 2 Fahrstreifen von rechts
550-24	Zusammenführungstafel – an durchgehender Strecke – 3-streifig plus 2 Fahrstreifen von rechts
550-25	Zusammenführungstafel – an durchgehender Strecke – 4-streifig plus 1 Fahrstreifen von rechts
550-26	Zusammenführungstafel – an durchgehender Strecke – 4-streifig plus 2 Fahrstreifen von rechts
550-27	Zusammenführungstafel – an durchgehender Strecke – 4-streifig plus 3 Fahrstreifen von rechts
550-28	Zusammenführungstafel – an durchgehender Strecke – 5-streifig plus 1 Fahrstreifen von rechts
550-29	Zusammenführungstafel – an durchgehender Strecke – 5-streifig plus 2 Fahrstreifen von rechts
550-60	Zusammenführungstafel – an durchgehender Strecke – 5-streifig plus 3 Fahrstreifen von rechts
551	Zusammenführungstafel – an einmündender Strecke
551-20	Zusammenführungstafel – an einmündender Strecke – 1-streifig einmündend plus 1-streifig durchgehend
551-21	Zusammenführungstafel – an einmündender Strecke – 1-streifig einmündend plus 2-streifig durchgehend
551-22	Zusammenführungstafel – an einmündender Strecke – 2-streifig einmündend plus 2-streifig durchgehend
551-23	Zusammenführungstafel – an einmündender Strecke – 2-streifig einmündend plus 3-streifig durchgehend
551-24	Zusammenführungstafel – an einmündender Strecke – 1-streifig einmündend plus 3-streifig durchgehend
551-25	Zusammenführungstafel – an einmündender Strecke – 1-streifig einmündend plus 4-streifig durchgehend
551-26	Zusammenführungstafel – an einmündender Strecke – 2-streifig einmündend plus 4-streifig durchgehend
551-27	Zusammenführungstafel – an einmündender Strecke – 3-streifig einmündend plus 4-streifig durchgehend
551-28	Zusammenführungstafel – an einmündender Strecke – 1-streifig einmündend plus 5-streifig durchgehend
551-29	Zusammenführungstafel – an einmündender Strecke – 2-streifig einmündend plus 5-streifig durchgehend
551-60	Zusammenführungstafel – an einmündender Strecke – 3-streifig einmündend plus 5-streifig durchgehend

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
590	Blockumfahrung
590-10	Blockumfahrung rechts, links, links
590-11	Blockumfahrung rechts, rechts, rechts

Verkehrseinrichtungen nach Anlage 4 (zu § 43 Absatz 3 StVO)

Nr.:	Bezeichnung
600	Absperrschranke
600-30	Absperrschranke – 100 x 800
600-31	Absperrschranke – 100 x 1 200
600-32	Absperrschranke – 100 x 1 600
600-33	Absperrschranke – 250 x 1 200
600-34	Absperrschranke – 250 x 1 600
600-35	Absperrschranke – 250 x 2 000
600-36	Absperrschranke – 250 x 2 400
600-37	Absperrschranke – 500 x 1 600
600-38	Absperrschranke – 500 x 2 000
600-39	Absperrschranke – 500 x 2 400
600-60	Sperrpfosten (Schraffur waagerecht)
605	Leitbake
605-10	Leitbake – Schraffenbake – Aufstellung rechts
605-11	Leitbake – Pfeilbake – Aufstellung rechts
605-12	Leitbake – Warnbake – Aufstellung rechts
605-13	Leitbake – Warnlichtbake – Aufstellung rechts
605-14	Leitbake – Warnlichtbake mit integriertem Zeichen 222 – Aufstellung rechts mit Zeichen 222-10
605-20	Leitbake – Schraffenbake – Aufstellung links
605-21	Leitbake – Pfeilbake – Aufstellung links
605-22	Leitbake – Warnbake – Aufstellung links
605-23	Leitbake – Warnlichtbake – Aufstellung links
605-24	Leitbake – Warnlichtbake mit integriertem Zeichen 222 – Aufstellung links mit Zeichen 222
605-40	Leitbake – Schraffenbake – doppelseitig (-10/-20)
605-41	Leitbake – Schraffenbake – doppelseitig (-20/-20)
605-42	Leitbake – Pfeilbake – doppelseitig (-11/-21)
605-43	Leitbake – Pfeilbake – doppelseitig (-21/-21)
605-44	Leitbake – Warnbake – doppelseitig (-12/-22)
605-45	Leitbake – Warnbake – doppelseitig (-22/-22)
610	Leitkegel
610-40	Leitkegel – Höhe = 300 (Ringhöhe 55 mm)
610-41	Leitkegel – Höhe = 500 (Ringhöhe 85 mm)
610-42	Leitkegel – Höhe = 750 (Ringhöhe 130 mm)
610-43	Leitkegel – Höhe = 1 000 (Ringhöhe 180 mm)
615	Fahrbare Absperrtafel

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
616	Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil
616-30	Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil – große Ausführung (3 600 x 2 200)
616-31	Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil – kleine Ausführung (2 500 x 1 700)
620	Leitpfosten
620-40	Leitpfosten – rechts
620-41	Leitpfosten – links
625	Richtungstafel in Kurven
625-10	Richtungstafel in Kurven – linksweisend: 500 x 500
625-11	Richtungstafel in Kurven – linksweisend: 500 x 1 500
625-12	Richtungstafel in Kurven – linksweisend: 500 x 2 000
625-13	Richtungstafel in Kurven – linksweisend: 500 x 2 500
625-20	Richtungstafel in Kurven – rechtsweisend: 500 x 500
625-21	Richtungstafel in Kurven – rechtsweisend: 500 x 1 500
625-22	Richtungstafel in Kurven – rechtsweisend: 500 x 2 000
625-23	Richtungstafel in Kurven – rechtsweisend: 500 x 2 500
626	Leitplatte
626-10	Leitplatte – Aufstellung rechts
626-20	Leitplatte – Aufstellung links
626-30	Leitplatte – 750 x 500
626-31	Leitplatte – 1 200 x 600
626-32	Leitplatte – 2 500 x 500
627	Leitmal
627-10	Leitmal – Anbringung rechts (senkrecht)
627-20	Leitmal – Anbringung links (senkrecht)
627-30	Leitmal – waagerecht
627-50	Leitmal – gebogen
628	Leitschwelle mit Leitbake (Z 605)
628-10	Leitschwelle mit Leitbake (Z 605) – Aufstellung rechts (mit 605-10)
628-11	Leitschwelle mit Leitbake (Z 605) – Aufstellung rechts (mit 605-11)
628-20	Leitschwelle mit Leitbake (Z 605) – Aufstellung links (mit 605-20)
628-21	Leitschwelle mit Leitbake (Z 605) – Aufstellung links (mit 605-21)
628-40	Leitschwelle mit Leitbake (Z 605) – doppelseitig (mit 605-40)
628-41	Leitschwelle mit Leitbake (Z 605) – doppelseitig (mit 605-41)
628-42	Leitschwelle mit Leitbake (Z 605) – doppelseitig (mit 605-42)
628-43	Leitschwelle mit Leitbake (Z 605) – doppelseitig (mit 605-43)
629	Leitbord mit Leitbake
629-10	Leitbord mit Leitbake – Aufstellung rechts (mit 605-10)
629-11	Leitbord mit Leitbake – Aufstellung rechts (mit 605-11)
629-20	Leitbord mit Leitbake – Aufstellung links (mit 605-20)
629-21	Leitbord mit Leitbake – Aufstellung links (mit 605-21)
629-40	Leitbord mit Leitbake – doppelseitig (mit 605-40)
629-41	Leitbord mit Leitbake – doppelseitig (mit 605-41)
629-42	Leitbord mit Leitbake – doppelseitig (mit 605-42)

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
629-43	Leitbord mit Leitbake – doppelseitig (mit 605-43)
630	Parkwarntafel
630-10	Parkwarntafel – links vorbei
630-20	Parkwarntafel – rechts vorbei

Sonstige Zeichen der StVO

Nr.:	Bezeichnung
720	Grünpfeilschild
721	Grünpfeilschild mit Beschränkung auf den Radverkehr

Zusatzzeichen nach § 39 Absatz 3 StVO

Nr.:	Bezeichnung
	Allgemeine Zusatzzeichen
1000	Richtungsangaben durch Pfeile
1000-10	Richtung, linksweisend
1000-11	Vorankündigung, linksweisend
1000-12	Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, linksweisend
1000-13	Umleitungsbeschilderung Dreiviertelkreis
1000-20	Richtung, rechtsweisend
1000-21	Vorankündigung, rechtsweisend
1000-22	Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, rechtsweisend
1000-23	Umleitungsbeschilderung Viertelkreis
1000-30	Beide Richtungen, zwei gegengerichtete waagerechte Pfeile
1000-31	Beide Richtungen, zwei gegengerichtete senkrechte Pfeile
1000-32	Radverkehr kreuzt von links und rechts oder Radverkehr ist in der Gegenrichtung zugelassen
1000-34	Umleitungsbeschilderung Halbkreis
1001	Länge einer Strecke
1001-30	Auf ... m (zweiter Teil der Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
1001-31	Auf ... km (zweiter Teil der Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
1001-32	noch ... m (zweiter Teil der Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
1001-33	noch ... km (zweiter Teil der Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
1001-34	auf ... m (verbal, zweiter Teil der Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
1001-35	auf ... km (verbal, zweiter Teil der Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
1002	Verlauf der Vorfahrtstraße
1002-10	Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen – von unten nach links
1002-11	Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen – von oben nach links
1002-12	Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen – von unten nach links, Einmündung von oben
1002-13	Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen – von unten nach links, Einmündung von rechts

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
1002-14	Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen – von oben nach links, Einmündung von unten
1002-20	Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen – von unten nach rechts
1002-21	Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen – von oben nach rechts
1002-22	Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen – von unten nach rechts, Einmündung von oben
1002-23	Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen – von unten nach rechts, Einmündung von links
1002-24	Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen – von oben nach rechts, Einmündung von unten
1004	Entfernungsangaben
1004-30	Entfernungsangabe in... m (zweiter Teil der Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
1004-31	Entfernungsangabe in... km (zweiter Teil der Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
1004-32	Stop in 100 m
1005	Entfernungsangaben mit verbalem Zusatz
1005-30	Reißverschluss erst in ... m (zweiter Teil der Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
1006	Hinweis auf Gefahren durch Sinnbild
1006-30	Schleudergefahr für Wohnwagengespanne an Gefällestrecken mit starkem Seitenwind auf Autobahnen
1006-31	Unfallgefahr
1007	Hinweis auf Gefahren durch verbale Angabe
1007-30	Ölspur
1007-31	Rauch
1007-32	Rollsplitt
1007-33	Baustellenausfahrt
1007-34	Straßenschäden
1007-35	Verschmutzte Fahrbahn
1007-36	Sprengarbeiten
1007-37	Ausfahrt
1007-38	Baustellenverkehr
1007-39	Fehlende Fahrbahnmarkierung
1007-50	Unfall
1007-51	Hochwasser
1007-52	Neuer Fahrbahnbelag
1007-53	Spurrinnen
1007-54	Linksabbieger
1007-55	Skiabfahrt kreuzt
1007-56	Skiwanderweg kreuzt
1007-57	Kuppe
1007-58	Polizeikontrolle
1007-59	Ende Seitenstreifen in ... m (zweiter Teil der Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
1007-60	Seitenstreifen nicht befahrbar
1007-61	Nebel
1007-62	Zufahrt
1008	Hinweise auf geänderte Vorfahrt, Verkehrsführung oder besondere Verkehrsregelung
1008-30	Vorfahrt geändert
1008-31	Verkehrsführung geändert
1008-32	Industriegebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Zeichen 201 StVO)
1008-33	Hafengebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Zeichen 201 StVO)
1008-34	Keine Wendemöglichkeit
1010	Hinweise durch Sinnbild
1010-10	Erlaubt Kindern auch auf der Fahrbahn und dem Seitenstreifen zu spielen
1010-11	Wintersport erlaubt
1010-12	Kennzeichnung von Parkflächen, auf denen Anhänger auch länger als 14 Tage parken dürfen
1010-13	Kennzeichnung von Parkflächen, auf denen Wohnwagen auch länger als 14 Tage parken dürfen
1010-14	Information Rollende Landstraße
1010-15	Information Leistungsumfang (zu Z 448.1)
1010-50	Kraftwagen und sonstige mehrspurige Fahrzeuge
1010-51	Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse
1010-52	Radverkehr
1010-53	Fußgänger
1010-54	Reiter
1010-55	Viehtrieb
1010-56	Straßenbahn
1010-57	Kraftomnibus
1010-58	Personenkraftwagen
1010-59	Personenkraftwagen mit Anhänger
1010-60	Lastkraftwagen mit Anhänger
1010-61	Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen
1010-62	Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mopeds
1010-63	Mofas
1010-64	Gespannfuhrwerk
1010-65	E-Bikes
1010-66	Elektrisch betriebene Fahrzeuge
1010-67	Wohnmobile
1010-68	Elektrokleinstfahrzeug im Sinne der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV)
1010-69	Fahrrad zum Transport von Gütern oder Personen – Lastenfahrrad
1010-70	Carsharing
1010-71	Personenkraftwagen oder Krafträder mit Beiwagen, die mit mindestens drei Personen besetzt sind – mehrfachbesetzte Personenkraftwagen

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
1010-72	Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mopeds und Kraftwagen und sonstige mehrspurige Fahrzeuge
1012	Sonstige Hinweise durch verbale Angaben
1012-30	Ladezone
1012-31	Ende
1012-32	Radfahrer absteigen
1012-33	Keine Mofas
1012-34	Grüne Welle bei ... km/h
1012-35	Bei Rot hier halten
1012-36	Lärmschutz
1012-37	Zuflussregelung
1012-38	Nebenstrecke
1012-50	Schule
1012-51	Kindergarten
1012-52	Altenheim
1012-53	Krankenhaus
1012-54	Seniorenheim
1013	Besondere Hinweise zur Seitenstreifenfreigabe
1013-50	Seitenstreifen befahren
1013-51	Seitenstreifen räumen
1013-52	Ende in ... m (zweiter Teil der Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
1014	Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen
1014-50	Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen – B
1014-51	Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen – C
1014-52	Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen – D
1014-53	Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen – E

Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO

Nr.:	Bezeichnung
	Zusatzzeichen mit Ausnahmen („frei“)
1020	Personengruppen frei
1020-11	Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. ... frei
1020-12	Radverkehr und Anlieger frei
1020-13	Inline-Skaten und Rollschuhfahren zugelassen
1020-14	Wintersport frei
1020-30	Anlieger frei
1020-31	Anlieger oder Parken frei
1020-32	Bewohner mit Parkausweis Nr. ... frei
1022	Einspurige Fahrzeuge frei
1022-10	Radverkehr frei
1022-11	Mofas frei
1022-12	Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas frei
1022-13	E-Bikes frei

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
1022-14	Radverkehr und Mofas frei
1022-15	E-Bikes und Mofas frei
1022-16	Elektrokleinstfahrzeuge frei
1022-17	Fahrräder zum Transport von Gütern oder Personen – Lastenfahrräder – frei
1024	Mehrspurige Fahrzeuge frei
1024-10	Personenkraftwagen frei
1024-11	Personenkraftwagen mit Anhänger frei
1024-12	Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse frei
1024-13	Lastkraftwagen mit Anhänger frei
1024-14	Kraftomnibus frei
1024-15	Schienenbahn frei
1024-16	Straßenbahn frei
1024-17	Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen frei
1024-18	Gespannfuhrwerke frei
1024-19	Wohnmobile mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 7,5 t ausgenommen
1024-20	Elektrisch betriebene Fahrzeuge frei
1024-21	Carsharingfahrzeuge frei
1026	Besondere Fahrzeuge und Transportgüter frei (verbale Angabe)
1026-30	Taxi frei
1026-31	Kraftomnibusse im Gelegenheitsverkehr frei
1026-32	Linienverkehr frei
1026-33	Einsatzfahrzeuge frei
1026-34	Krankenfahrzeuge frei
1026-35	Lieferverkehr frei
1026-36	Landwirtschaftlicher Verkehr frei
1026-37	Forstwirtschaftlicher Verkehr frei
1026-38	Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei
1026-39	Betriebs- und Versorgungsdienst frei
1026-60	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei
1026-61	Elektrofahrzeuge frei
1026-62	Gülletransport frei
1026-63	E-Bikes frei
1028	Sonstige Fahrzeug-, Personengruppen frei (verbale Angabe)
1028-30	Baustellenfahrzeuge frei
1028-31	Bis Baustelle frei
1028-32	Anlieger bis Baustelle frei
1028-33	Zufahrt bis ... frei
1028-34	Fährbenutzer frei
1031	Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Absatz 1 BImSchG
1031-50	Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Absatz 1 BImSchG – rote, gelbe und grüne Plakette

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
1031-51	Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Absatz 1 BImSchG – gelbe und grüne Plakette
1031-52	Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Absatz 1 BImSchG – grüne Plakette
	Beschränkende Zusatzzeichen
1040	Zeitangaben ohne Beschränkung auf Wochentage
1040-10	Wintersport erlaubt, zeitlich beschränkt (10 – 16 h)
1040-30	Zeitliche Beschränkung (16 – 18 h)
1040-31	Zeitliche Beschränkung (8 – 11 h, 16 – 18 h)
1040-32	Parkscheibe 2 Stunden
1040-33	Parken mit Parkscheibe in gekennzeichneten Flächen 2 Stunden
1040-34	Ab Zeitpunkt
1040-35	Lärmschutz (mit Zeitangabe)
1040-36	Schulweg in Verbindung mit zeitlicher Begrenzung (zu Z 101 oder 274)
1042	Zeitangaben mit Beschränkung auf Wochentage
1042-30	Zeitliche Beschränkung (werktags)
1042-31	Zeitliche Beschränkung (werktags 18 – 19 h)
1042-32	Zeitliche Beschränkung (werktags 8.30 – 11.30 h, 16 – 18 h)
1042-33	Zeitliche Beschränkung (Montag – Freitag, 16 – 18 h)
1042-34	Zeitliche Beschränkung (Dienstag, Donnerstag, Freitag, 16 – 18 h)
1042-35	Zeitliche Beschränkung (6 – 22 h an Sonn- und Feiertagen)
1042-36	Schulbus (tageszeitliche Benutzung)
1042-37	Parken Samstag und Sonntag erlaubt
1042-38	Werktags außer samstags
1042-50	Straßenreinigung (mit Zeit- und Datumsangabe)
1042-51	Samstag und Sonntag
1042-52	Samstag, Sonntag und an Feiertagen
1042-53	Schulweg in Verbindung mit zeitlicher Begrenzung an Werktagen (zu Z 101 oder 274)
1044	Personengruppen
1044-10	Nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde
1044-11	Nur Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. ...
1044-12	Nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde, mit Anzahl der Parkstände
1044-30	Nur Bewohner mit Parkausweis Nr. ...
1048	Mehrspurige Fahrzeuge
1048-14	Nur Sattelkraftfahrzeuge
1048-15	Nur Sattelkraftfahrzeuge und Lastkraftwagen mit Anhänger
1048-18	Nur Schienenbahnen
1048-20	Nur Personenkraftwagen mit Anhänger und Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse
1049	Sonstige oder mehrere mehrspurige Fahrzeuge
1049-11	Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen, dürfen überholt werden

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln

Nr.:	Bezeichnung
1049-12	Nur militärische Kettenfahrzeuge
1049-13	Nur Lkw (Zeichen 1010-51), Kraftomnibus (Zeichen 1010-57) und Pkw mit Anhänger (Zeichen 1010-59)
1050	Fahrzeuge (verbale Angabe)
1050-30	Taxi
1050-31	Taxen
1050-32	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs
1050-33	Elektrofahrzeuge
1052	Fahrzeuge mit besonderer Ladung
1052-30	Nur kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern
1052-31	Nur Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung
1053	Sonstige Beschränkungen
1053-30	Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt
1053-31	Mit Parkschein
1053-32	Gebührenpflichtig
1053-33	Massenangabe – 7,5 t
1053-34	Auf dem Seitenstreifen
1053-35	Bei Nässe
1053-36	Durchgangsverkehr
1053-37	Massenangabe – 12 t
1053-38	Querparken als Sinnbild
1053-39	Schrägparken als Sinnbild
1053-52	Nur innerhalb gekennzeichneter Parkflächen
1053-53	Parken mit Parkschein in gekennzeichneten Flächen
	Erweiternde Zusatzzeichen
1060	Erweiternde Zusatzzeichen
1060-31	Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen
1060-32	Auch Kraftomnibusse und PKW mit Anhängern (im Bereich von LKW-Kontrollen)
1060-33	Massenangabe – 2,8 t.

Personalisiert für: HX Mobility GmbH, Waiblingen am 11.11.2026 © 2026 FGSV, Köln